



DIVERSYQUIM
SA DE CV

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

LÍNEA INDUSTRIAL



COFEPRIS
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS



CLIENTES PRINCIPALES

DIVERSYQUIM



PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD



Tenga siempre en cuenta el significado de los pictogramas de seguridad para proceder con el equipo adecuado y precaución.



Corrosivo e irritante:

Puede ser corrosivo para los metales; provocar lesiones graves en la piel. Utilice el equipo de seguridad necesario.



Precaución:

Puede provocar irritación en el cuerpo dependiendo de la sensibilidad en la piel.



Peligro grave para la salud:

Producto gravemente nocivo para la salud en **caso de ingestión, inhalación de vapores o contacto con los ojos**.



Peligro para el medio ambiente:

Tóxico para los organismos acuáticos. Trate los desechos antes de arrojarlos al alcantarillado.

LEA LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE MANEJAR CADA PRODUCTO

PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD



Tenga siempre en cuenta el significado de los pictogramas de seguridad para proceder con el equipo adecuado y precaución.



Inflamable:

Producto altamente o extremadamente inflamable. Mantenga alejado de cualquier chispa o contacto eléctrico.



Comburente:

A altas temperaturas genera gases que pueden conducir a incendios. Mantenga alejado de cualquier chispa o contacto eléctrico.

LEA LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE MANEJAR CADA PRODUCTO


ANTIFOAM DL

ANTIESPUMANTE GRADO ALIMENTICIO E INDUSTRIAL



DESCRIPCIÓN:

ANTIFOAM DL es una emulsión de silicón con un tamaño de partícula muy pequeña lo que permite su fácil dispersión en sistemas acuosos, donde el control de espuma es crítico, tal es el caso de industria alimenticia y farmacéutica.

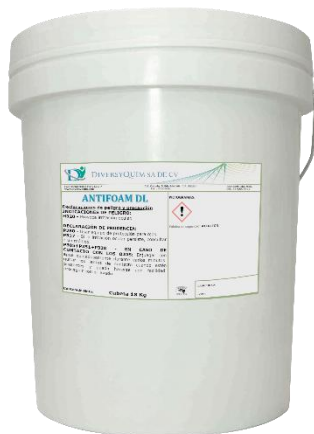


RECOMENDACIONES DE USO:

La existencia de espuma en su proceso y el uso adecuado de un antiespumante de silicón permite solucionar problemas innecesarios y costosos incrementando tiempos de elaboración y productividades reducidas en planta.

Presentaciones: Cubeta de 18 Kg.

ANTIOXIDANTE L-1

INHIBIDOR DE CORROSIÓN

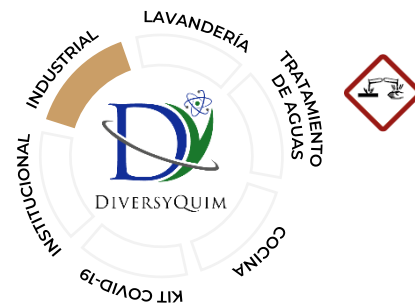

DESCRIPCIÓN:

El **ANTIOXIDANTE L-1** es un compuesto inorgánico, diseñado para la prueba de hermeticidad (fugas) en los cilindros de monoblocs automotrices y como inhibidor de corrosión en la industria mecánica.




RECOMENDACIONES DE USO:

Se usa en procesos industriales diversos donde se desea protección contra la oxidación de piezas metálicas para máximo 30 días de almacenamiento bajo techo.

Presentaciones: Caja 4x5 L.

AUTOBRILL

LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR DE MOTOR

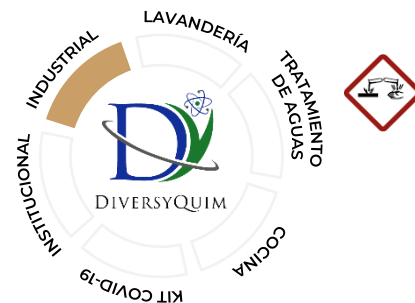

DESCRIPCIÓN:

Limpiador para las partes metálicas, de fibra y de plástico de la moto o autos. Limpia sin agua la suciedad, la grasa y los restos de insectos. Abrillanta y protege las superficies cromadas, pintadas y de plástico sin peligro de dañarlas.

RECOMENDACIONES DE USO:

1. Lavar el motor a detalle (Se recomienda el uso del desengrasante industrial para su limpieza profunda) y dejar secar.
2. Rociar el producto con un aspersor o atomizador sobre la superficie del motor a una distancia de 50 cm.

El producto no requiere tallado, una vez aplicado el producto espere unos minutos y el motor quedará brillante y humectado.

Presentaciones: Bidón de 20 L y caja de 4x5 L.

BIODEGRASS BLOCK R

DIGESTOR BIOENZIMATICO SOLIDO PARA
MANTENIMIENTO



DESCRIPCIÓN:

Degrada de forma natural las grasas, aceites y desecho de materia orgánica existentes en las trampas de grasa debido a su alta concentración de bacterias del genero bacillus.

RECOMENDACIONES DE USO:


Las bacterias del **BIODEGRASS BLOCK R** se alimentan de los desechos orgánicos, produciendo enzimas, favoreciendo su multiplicación y la eliminación de los desechos en forma de dióxido de carbono y agua.

Presentaciones: Caja 4x2 lb, pieza de 2 lb.



BIODEGRASS SEPTIC

LIQUIDO DIGESTOR BIOLOGICO

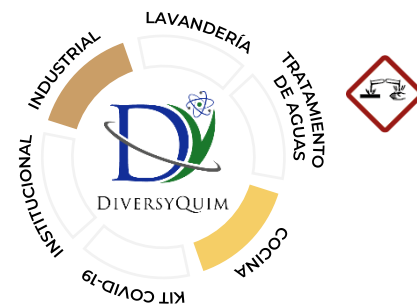

DESCRIPCIÓN:

Digestor bioenzimático líquido, compuesto de una mezcla cinérgica de 5 especies de bacterias selectivas en estado vegetativo, del Género *Bacillus*, capaces de efectuar la degradación acelerada de compuestos orgánicos.

RECOMENDACIONES DE USO:

Para mantenimiento y limpieza de trampas de grasa, líneas de desagüe, sistemas sanitarios, tanques sépticos, fosas de tratamiento de aguas residuales, plantas de tratamiento. El uso continuo de **BIODEGRASS SEPTIC** ayuda a eliminar los Taponamientos en las tuberías y controla los malos olores generados por sistemas sanitarios deficientes. No altera ni modifica la flora bacteriana de los lodos activados de los sistemas biológicos de tratamiento de aguas.

Presentaciones: Bidón de 20 y 50 L, tambor de 200 L.

BLUE SEAL

SELLADOR DE FOSFATOS




DESCRIPCIÓN:

Para operaciones de fosfatización de hierro y zinc. Ayuda a incrementar la adherencia de pinturas o recubrimientos en el acabado final y aumenta la resistencia de las piezas a los efectos de la corrosión y oxidación. No contiene cromatos.

RECOMENDACIONES DE USO:

Como sellador de superficies en cualquier sistema de fosfatizado. Prepare una solución de 2 a 3 g de **BLUE SEAL** por litro de agua en el tanque de proceso. Aplique por aspersión o inmersión a temperatura ambiente cubriendo en su totalidad toda la pieza. Mantenga el pH de la tina constante entre 4 - 6 mediante la adición de pequeñas cantidades de **NEUTRAL 50** (pH menor a 4) o **REMEXIFOS 35** (pH mayor a 6). Consulte a su representante de ventas DIVERSYQUIM.

Presentaciones: Galón de 3.8 L.

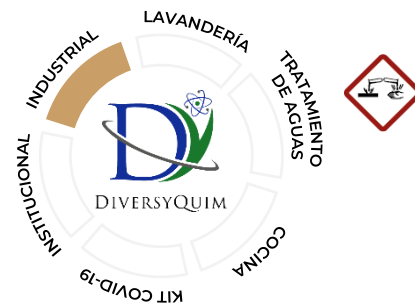


CREMA DESENGRASANTE PMM



DESCRIPCIÓN:

CREMA DESENGRASANTE PMM posee en su formulación compuestos que eliminan las grasas minerales de forma efectiva, disolviéndolas rápidamente, además posee un agradable aroma frutal.

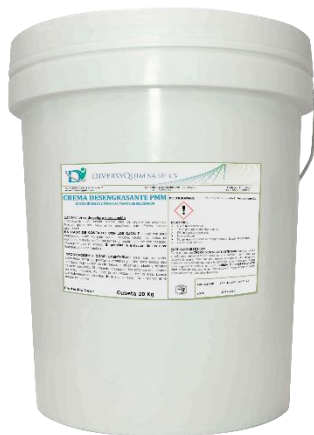

RECOMENDACIONES DE USO:

Utilizada para ayudar a eliminar las manchas de las manos ocasionadas por el contacto con aceite de coches, lubricantes y grasas, también se puede emplear para la limpieza de herramientas, autopartes, pisos, etc.

Presentaciones: Cubeta de 19 L y tarro de 1 L.

DEGRAZ

DESENGRASANTE LÍQUIDO CONCENTRADO



DESCRIPCIÓN:


DEGRAZ remueve aceite, grasa, tinta, moho, tizne, cera de pisos, mugre y suciedad en general. Para áreas en donde persista alta concentración de grasa o suciedad pesada.

RECOMENDACIONES DE USO:

Disuelva 1 L de **DEGRAZ** hasta en 30 L de agua (dependiendo de la suciedad a limpiar) y aplique en forma manual con esponja o cepillo. Deje actuar unos minutos, talle y enjuague. Es necesario el uso de guantes de hule.

Si el producto llegara a separarse o espesarse debido a bajas o muy altas temperaturas, esto no afecta su rendimiento. Antes de usar agítelo bien. Uso en talleres mecánicos, cocinas, etc.

Presentaciones: Galón de 3.8, bidón de 20 L.

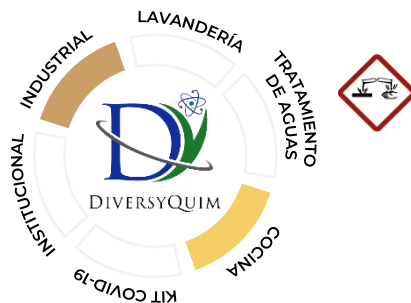

DEGRAZ BLUE

DESENGRASANTE LÍQUIDO CONCENTRADO



DESCRIPCIÓN:


DEGRAZ BLUE remueve aceite, grasa, tinta, moho, tizne, cera de pisos, mugre y suciedad en general. Efectivo para la limpieza de plástico, hule, concreto, metal, acero inoxidable, cerámica porcelana, mármol, formaica, etc. en paredes, pisos y mobiliario en general.

RECOMENDACIONES DE USO:

Disuelva 1 L de **DEGRAZ BLUE** hasta en 30 L de agua (dependiendo de la suciedad a limpiar) y aplique en forma manual con esponja o cepillo. Deje actuar unos minutos, talle y enjuague. Es necesario el uso de guantes de hule.


Si el producto llegara a separarse o espesarse debido a bajas o muy altas temperaturas, esto no afecta su rendimiento. Antes de usar agítelo bien.

Presentaciones: Galón de 3.8, bidón de 20 L.

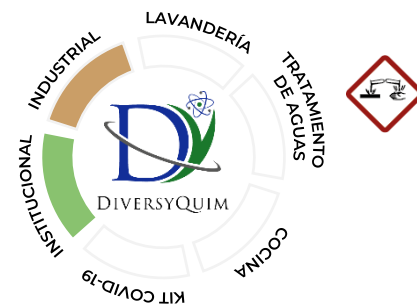

DEGRAZ CITRUS

DESENGRASANTE CÍTRICO

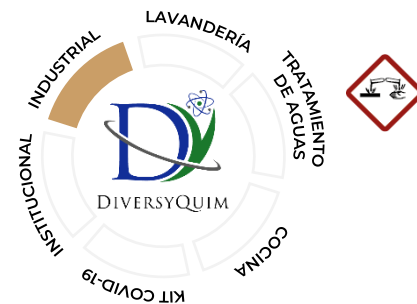

DESCRIPCIÓN:

DEGRAZ CITRUS es una mezcla de solventes naturales, surfactantes y otros detergentes. Fue diseñado para remover grasas, aceites, tintas y otras suciedades.




RECOMENDACIONES DE USO:

Se puede emplear para desengrasar piezas metálicas, motores, herramientas y superficies de hormigón. También es adecuado para remover las manchas generadas por marcadores de tinta permanente. Ideal para la remoción de etiquetas y limpieza de grafiti, útil para la limpieza de rodillos de las máquinas en plantas de impresión. Seguro en Plexiglás, telas (lana y rayón), Nylon y Hule (sintético y natural) cuando se usa como se recomienda.

Presentaciones: Cubeta de 20 L.

DETERFOAM AC

DETERGENTE ESPUMANTE ALCALINO CLORADO

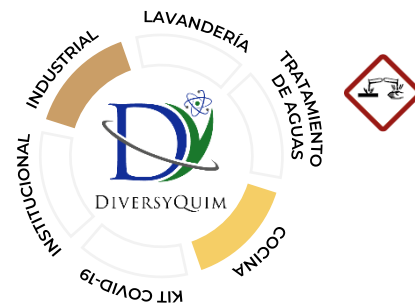

DESCRIPCIÓN:

DETERFOAM AC es un detergente alcalino clorado de alta espuma para uso general, diseñado para la limpieza diaria en la Industria Alimentaria.

RECOMENDACIONES DE USO:

Está recomendado para limpieza diaria de suelos, paredes, tablas de corte, carretillas, cintas transportadoras, tanques de proceso y otros equipos; elimina las manchas coloridas persistentes de alimentos.

DETERFOAM AC es apto para usar con un amplio rango de equipos generadores de espuma.

Presentaciones: Bidón de 50 y 20 L.

DEX 70 LF

DESINCRUSTANTE Y DESOXIDANTE ÁCIDO




DESCRIPCIÓN:

DEX 70 LF es un desincrustante químico concentrado, remueve depósitos minerales, sarro, óxido, corrosión, sales e incrustaciones provocadas por el agua con dureza elevada. Contiene inhibidores de corrosión, no daña hules ni plásticos

RECOMENDACIONES DE USO:

Para la limpieza y desincrustación de calderas, torres de enfriamiento, tuberías, sistemas de condensación, depósitos de agua, equipo de construcción, etc.

Presentaciones: Bidón de 20, 50 y 70 L.



DIELECTRIC 05 SC

SOLVENTE DESENGRASANTE LÍQUIDO



DESCRIPCIÓN:

Producto base solvente que remueve grasa, aceite, mugre y suciedad. Formulado a base de solventes no clorados.



RECOMENDACIONES DE USO:

Para el desengrase y limpieza de motores eléctricos, tableros, arrancadores, bobinas, condensadores, interruptores, rotores, engranes, bombas de vacío, etc.

Los equipos deben estar desconectados y sin corriente eléctrica activa.

Presentaciones: Cubeta de 18 L.

DIELECTRIC 27

DESENGRASANTE DIELECTRICO



DESCRIPCIÓN:

Desengrasante dieléctrico de seguridad base solvente con resistencia dieléctrica de 25 Kv, para la limpieza de motores y equipo eléctrico.



RECOMENDACIONES DE USO:

Aplique mediante aspersión, inmersión o en forma manual.
Deje actuar durante unos minutos y seque con estopa o con aire a presión.

Presentaciones: Cubeta de 20 L.

DIELECTRIC PLUS

SOLVENTE DESENGRASANTE



DESCRIPCIÓN:

DIELECTRIC PLUS es un desengrasante dieléctrico inodoro de alta pureza, para la limpieza de equipo eléctrico y electrónico.

Remueve tinta, cera grasa, aceite, mugre y suciedad.



RECOMENDACIONES DE USO:

Se usa en la limpieza de circuitos eléctricos, motores eléctricos, tableros, conmutadores, contactos, controles de precisión, computadoras, tarjetas, televisores, bobinas, engranes, condensadores, interruptores, rotores, etc. Aplique mediante aspersión, inmersión o en forma manual. Deje actuar durante unos minutos y seque con estopa o con aire a presión.

Presentaciones: Cubeta de 18, tambor 200 L.

DIELECTRIC SOLV

LÍQUIDO BASE SOLVENTES



DESCRIPCIÓN:

Líquido base solvente no clorado para limpieza de motores eléctricos tableros arrancadores, bobinas, condensadores interruptores rotores, engranes, bombas de vacío, etc.



RECOMENDACIONES DE USO:

Rocíe directamente sobre la superficie a limpiar. Frote o cepille, enjuague nuevamente con **DIELECTRIC SOLV** hasta que la pieza escurra limpio y libre de impurezas. Seque perfectamente con aire seco o con un trapo limpio. Lubrique ejes, baleros y chumaceras antes de ponerlos en funcionamiento.

Presentaciones: Cubeta de 18, tambor de 200 L.

DIVERSAN ABE

DETERGENTE ALCALINO CLORADO DE BAJA
ESPUMA



DESCRIPCIÓN:


Detergente alcalino clorado de baja espuma, para trabajo pesado, de amplio espectro para uso en aguas duras por CIP y aplicaciones de lavado por aspersión en la industria de alimentos, bebidas y farmacéuticas.

RECOMENDACIONES DE USO:

DIVERSAN ABE se emplea en CIP y limpieza por aspersión en concentraciones de 0.25 - 2.0 v/v. A temperaturas entre ambiente y 50° C, el tiempo de contacto establecidos en conjunto con su representante de ventas DIVERSYQUIM.

Las soluciones que contienen **DIVERSAN ABE** deben ser enjuagadas totalmente de todos los equipos y superficies que entran en contacto con alimentos.

Presentaciones: Bidón de 50 y tambor de 200 L.

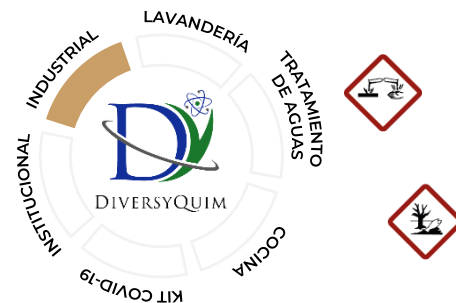

DIVERSAN AP

DESINFECTANTE OXIDANTE BASE ÁCIDO
PERACÉTICO AL 15%



DESCRIPCIÓN:

DIVERSAN AP es un desinfectante oxidante de elevada efectividad a base de ácido peracético para aplicar en industrias de alimentos, bebidas, lácteas e industria textil.

RECOMENDACIONES DE USO:

DIVERSAN AP está diseñado para aplicar por inyección automática utilizando el equipo de dosificación CIP adecuado.

DIVERSAN AP es aplicable para desinfección en frío de alimentos crudos tales como vegetales, frutas y hortalizas, así como de superficies que están en contacto directo con alimentos, tales como cuchillos, tablas de corte, topes, mesas, fregaderos, etc.

Presentaciones: Galón 3.8, bidón de 20 L.



DIVERQUAT 635

DETERGENTE SANITIZANTE BASE SALES
CUATERNARIAS



DESCRIPCIÓN:

Efectivo sanitizante contra microorganismos patógenos.


DIVERQUAT 635 es utilizado para sanitizar por inmersión o por spray las superficies que no estén en contacto directo con alimentos, equipos, etc.

RECOMENDACIONES DE USO:

Prepare una solución de 200 ppm de amonio cuaternario activo en agua. Siga las instrucciones permitiendo en todos los casos un tiempo de contacto de al menos 60 segundos.

Para sanitizar superficies no porosas que puedan tener contacto con alimentos; sanitizar objetos fijos como tanques, equipos y mostradores.

Presentaciones: Galón de 3.8 y caja de 4x4 L.

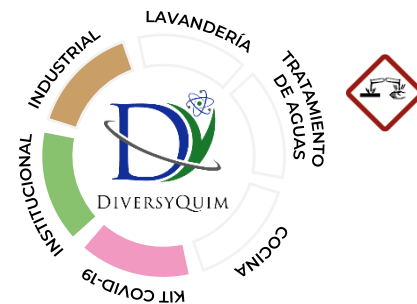

DUBOIS 910 E

LUBRICANTE DE ENFRIAMIENTO




DESCRIPCIÓN:

DUBOIS 910 E es un fluido sintético para cepillado, a base de agua con alto control de óxido. Se usa donde se necesita gran enfriamiento y al mismo tiempo protección contra la oxidación.

RECOMENDACIONES DE USO:


DUBOIS 910 E se usa en mesas de cepillado, tanto rotatorias como reciprocantes. También puede usarse en mesas de cepillado cilíndrico. Se usa como inhibidor temporal de óxido.

Presentaciones: Bidón de 50 L.

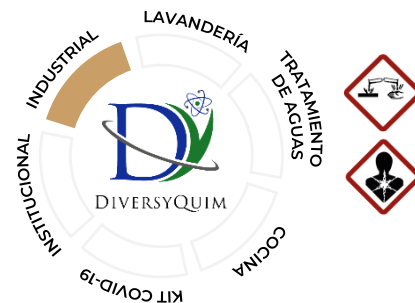

HEAVY GRASS 03AF

LIMPIADOR DESENGRASANTE PARA TRABAJO DE MEDIO A PESADO



DESCRIPCIÓN:

HEAVY GRASS 03AF es un emulsificante de grasas, remueve hasta las manchas más difíciles en pisos, paredes, ropa, motores, cocinas, talleres mecánicos, etc.


RECOMENDACIONES DE USO:

Uso desde 1:5 hasta 1:50 en agua dependiendo de la suciedad. Es seguro en metales tales como Aluminio, Cadmio, Cobre, Acero, Magnesio, Níquel, Acero inoxidable, Aceros de alta dureza (prueba de Lawrence). También es seguro en Plexiglás, Telas (lana y rayón), Nylon y Hule (sintético y natural) cuando se usa como se recomienda.

Presentaciones: Tambor de 200, bidón de 20 y 50 L.

HEAVY GRASS 1102

LÍQUIDO DESENGRASANTE MULTIUSOS

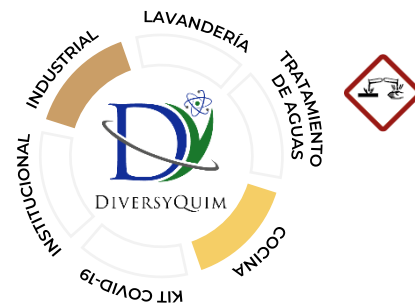

DESCRIPCIÓN:

HEAVY GRASS 1102 es un desengrasante aniónico biodegradable para trabajo medio a pesado. Resiste alta dureza de agua.

RECOMENDACIONES DE USO:

Utilice a una concentración desde 1 litro de **HEAVY GRASS 1102** diluido en 50 litros de agua, dependiendo del grado de suciedad en la superficie o equipo a desengrasar.


Es utilizado en la limpieza de motores, pisos, paredes, prendas, campanas de extracción, filtros de cocina, etc.

Para aplicaciones específicas consulte a su Representante de ventas DIVERSYQUIM o realice pruebas en pequeños espacios.

Presentaciones: Bidón de 20, 50 y 200 L.

HIPOKLEEN HP

SANITIZANTE CLORADO LÍQUIDO

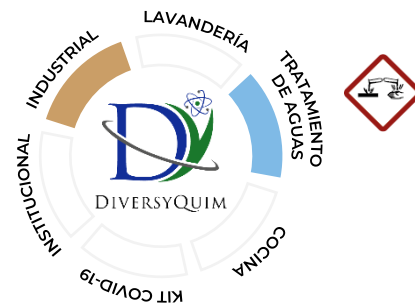

DESCRIPCIÓN:

Solución alguicida y bactericida a base de cloro estabilizado. Su alto poder oxidante le permite la eliminación de algas y lamas de las aguas residuales de torres y otros sistemas de enfriamiento.

RECOMENDACIONES DE USO:

Para aguas de Torres y Sistemas de Enfriamiento, cloración de agua, cloración de albercas; para superficies, tanques y tuberías en procesos alimenticios usar a 200 ppm (2 ml/L).

Para aplicaciones puntuales consulte ficha técnica y/o a su representante de ventas DIVERSYQUIM.

Este producto cumple con las especificaciones y regulaciones de FDA, CFR 21 PART 178.1010 sección b (37) c (32).

Presentaciones: Bidón de 20 L.

INOX BRITE

ABRILLANTADOR DE ACERO INOXIDABLE



DESCRIPCIÓN:


INOX BRITE en su fórmula incorpora aceites que proporcionan una protección sobre el acero inoxidable, evitando la generación de óxido, proporcionando un brillo uniforme a través de toda la superficie.

RECOMENDACIONES DE USO:

Aplice una pequeña cantidad de producto sobre un paño limpio y seco, luego distribuya sobre la superficie limpia y seca.


INOX BRITE no debe de ser empleado en utensilios o equipos que estén en contacto con alimentos.

Presentaciones: Galón de 3.8 L y caja de 4x4 L.

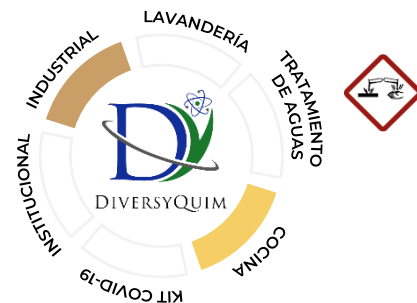

NEUTRALAV LSH

NEUTRALIZANTE/SECUESTRANTE DE HIERRO

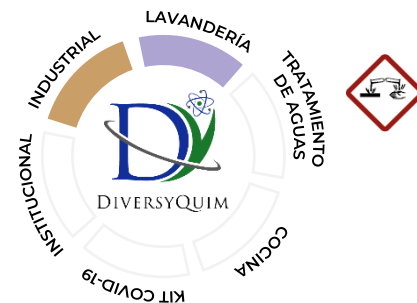

DESCRIPCIÓN:

NEUTRALAV LSH es un líquido neutralizante, secuestrante de sales de calcio, magnesio y hierro. Restaurador de blancura y brillo.

RECOMENDACIONES DE USO:

Se utiliza para remover manchas de óxido de hierro en prendas. Apoya la reducción del consumo de agua y el aumento de la productividad a través de menos enjuagues. Concentración de uso: 10 a 20 ml/kg de ropa desde temperatura ambiente hasta 60° C, con tiempo de operación de mínimo 10 minutos. Se puede aplicar de forma directa sobre la mancha en prendas o en superficies metálicas.

Presentaciones: Galón de 3.8 L y bidón de 20 L.

POLIWASH BP

LIMPIADOR ALCALINO PARA BOTELLAS DE
POLICARBONATO




DESCRIPCIÓN:

POLIWASH BP es un compuesto no cáustico formulado para ser utilizado en el lavado de botellas de polycarbonato y en la limpieza por aspersión. Secuestra la dureza del agua en la solución y previene la formación de incrustación durante los ciclos de enjuague.

RECOMENDACIONES DE USO:


Es ideal para usarse en condiciones de agua dura y está especialmente diseñado para usarse en soluciones de lavado de botella de polycarbonato sin causar problemas de “stress cracking”. Puede ser empleado también para el lavado de botellas de PVC y vidrio. Ejemplo: Botellas de agua, etc.

Presentaciones: Bidón de 50 L.

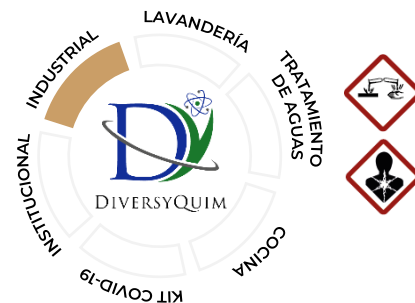

PLAUDEGRAZ

DESENGRASANTE MULTIUSOS

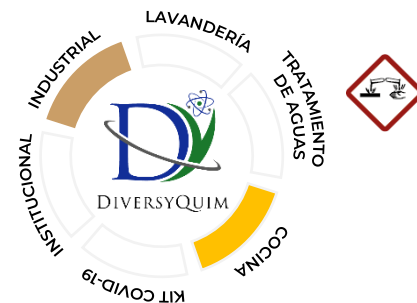

DESCRIPCIÓN:

PLAUDEGRAZ es un líquido limpiador multiusos, que remueve grasas, aceites, mugre, polvo, tintas y otras contaminaciones sin afectar superficies pintadas, maderas o metales reactivos. No es flamable.

RECOMENDACIONES DE USO:


Es útil para la limpieza de equipos de construcción, maquinaria de carretera, campanas, extractores y baterías de cocina, sistemas de aire acondicionado, telas metálicas, motores, chasis, tapicerías de plástico, remover grasa de las manos.

Se puede aplicar por inmersión, rociado, chorro de vapor con equipos ultrasónicos o manualmente con cepillo, esponja, trapo, etc. a temperatura ambiente.

Presentaciones: Galón de 3.8 y bidón de 20 L.

PMMI

DETERGENTE PARA LIMPIEZA DE FIERRO Y
METALES SUAVES

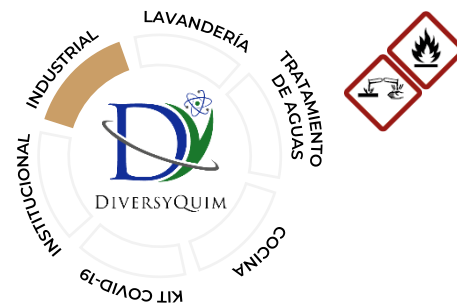

DESCRIPCIÓN:

PMMI es un detergente ligeramente alcalino, se puede emplear con vapor, por aspersión o por inmersión.

RECOMENDACIONES DE USO:

Usado en solución acuosa para frotar, remojar o aplicar por aspersión, es muy efectivo contra cualquier depósito o incrustación tenaz grasa, aún con agua dura. Producto no cáustico, no ataca al aluminio. Remueve rápidamente depósitos de grasa y aceite fuertemente adheridas, resiste alta dureza de agua. Se aplica después de pruebas previas.

Recomendaciones: Aspersión (15 a 50g), sistema de vapor (4 a 16g) y con cepillo (4 a 30g).

Presentaciones: Saco de 25 kg.

PREPAINT

LIMPIADOR LÍQUIDO DESENGRASANTE BASE
ÁCIDA




DESCRIPCIÓN:

PREPAINT es un producto para preparar superficies galvanizadas y piezas de zinc, remueve grasas ligeras, óxidos de zinc (manchas blancas), dejando las superficies listas para recibir pintura, dando una perfecta adherencia.

RECOMENDACIONES DE USO:


PREPAINT se usa mezclando en agua de 25 a 50% en volumen o al 100% sin diluir dependiendo del sistema de aplicación o del tipo de superficies a tratar.

Presentaciones: Bidón 20 L.

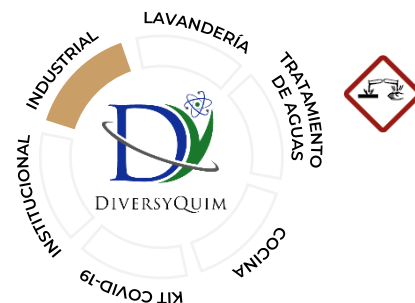

PRO STRYPP

DESENGRASANTE Y REMOVEDOR PARA TRABAJO PESADO

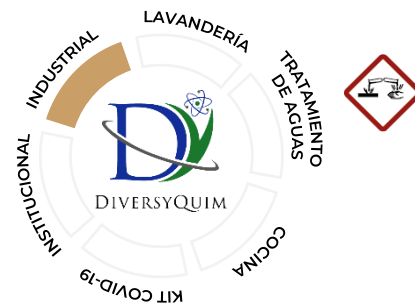

DESCRIPCIÓN:

Líquido concentrado de alto desempeño, remueve selladores y acabados muy barnizados de pisos y superficie dura.



RECOMENDACIONES DE USO:


Mezcle **PRO STRYPP** en 1 : 2 con agua fría. Aplique una buena cantidad de solución preparada en el piso, deje 2 o 3 minutos en reposo y empiece a remover con la máquina de alta velocidad (500 a 1500 RPM) o ultra alta velocidad (2000 a 3500 RPM).

Consulte ficha técnica de este producto antes de iniciar la aplicación.

Presentaciones: Bidón de 20 y 50 L.

RELAXIN

ACEITE LUBRICANTE AFLOJATODO

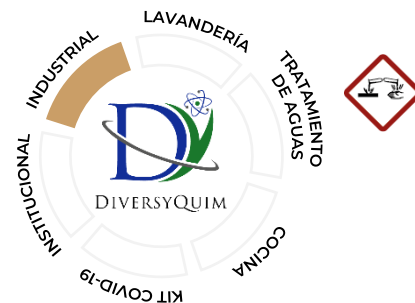

DESCRIPCIÓN:

RELAXIN es un aceite aflojatodo, penetra, lubrica, remueve óxido, grasa y suciedad en general. Disuelve la incrustación y corrosión de piezas y partes facilitando el desarmado de los equipos sin dañar pinturas o acabados.



RECOMENDACIONES DE USO:

Aplicar directamente sobre la superficie en forma manual mediante una brocha, pistola o atomizador, dejar actuar 5 minutos.

En caso necesario repetir la operación.

Presentaciones: Cubeta de 18 L.

REMOVE GUMP

REMOVEDOR DE CHICLES



DESCRIPCIÓN:

Producto base solvente para la limpieza y retiro de chicles adheridos al pisos. cemento, asfalto, cerámica.




RECOMENDACIONES DE USO:

Aplique **REMOVE GUMP** en forma directa mediante aspersión. Deje actuar durante 15 minutos y retire el chicle con espátula.

Presentaciones: Cubeta de 18 L.

REMOVE STRYPP

REMOVEDOR DE COCHAMBRE Y GRASA
QUEMADA

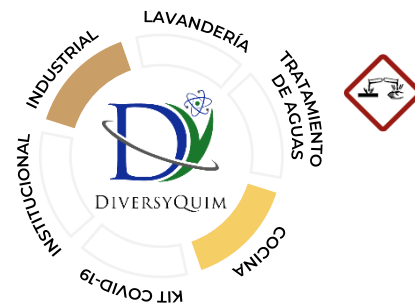

DESCRIPCIÓN:

REMOVE STRYPP es un removedor de cochambre formulado para penetrar y emulsificar grasa quemada fuertemente adherida, no produce vapores irritantes es fácil de aplicar.

RECOMENDACIONES DE USO:


Cuando trabaje a temperatura media permita el contacto con las superficies durante 10 minutos, talle y enjuague. **REMOVE STRYPP** se puede diluir para la limpieza de pisos hasta 1 : 40 en agua dependiendo de la suciedad y cochambre a limpiar.

Manejo: Indispensable el uso de guantes.

Presentaciones: Caja 4x4 y bidón 20 L.

REMOXIFOS 35 W

DESOXIDANTE ÁCIDO

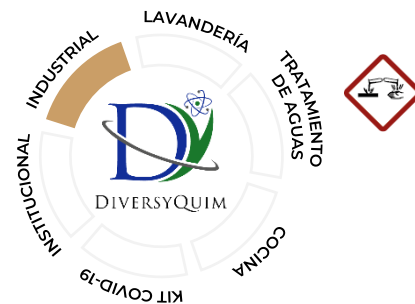

DESCRIPCIÓN:

REMOXIFOS 35 W es un fluido color paja translucido con un ligero olor picante. Es un producto con base ácido que contiene surfactantes y emulsificantes para una mejor penetración y limpieza de los depósitos difíciles.

RECOMENDACIONES DE USO:

REMOXIFOS 35 W es seguro en equipos de acero inoxidable, acero, cobre, magnesio, galvanizado de acero, aluminio, y en general cualquier tipo de metales.

REMOXIFOS 35 W se puede utilizar en la industria del aluminio para limpieza, desoxidación y satinación de superficies de este metal, limpieza de cajas de tráileres antes de la pintura, permite buena adherencia a la pintura o a lacas transparentes, evitando la corrosión subterránea.

Presentaciones: Bidón 20 L.

REMOXIFOS 35T

LIMPIADOR Y DESOXIDANTE ACIDO



DESCRIPCIÓN:

Líquido translúcido. Limpia, desoxida e imparte a los metales una capa delgada de fosfato de hierro haciéndolos más adhesivo a la pintura y resistente a la oxidación.

RECOMENDACIONES DE USO:

1: 5 Remoción de escoria de Tratamiento térmicos

1: 3 Óxido


1: 8 Fosfatado del acero

1: 5 Abrillantador de aluminio

1: 3 Limpieza y abrillantado de aluminio


Para precauciones químicas consulte la ficha técnica de éste producto.

Presentaciones: Bidón 20 L.

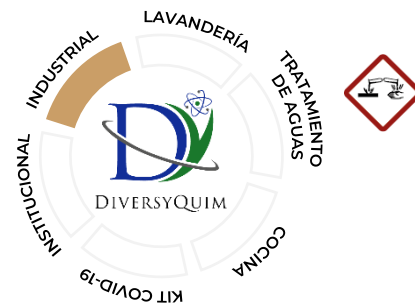

SOFTQUAT

JABÓN DESINFECTANTE PARA MANOS



DESCRIPCIÓN:

SOFTQUAT es un jabón formulado para la limpieza y desinfección de las manos en un solo paso. Se puede emplear en cualquier área donde se procese o se manipulen alimentos.

RECOMENDACIONES DE USO:

Aplicar una cantidad de **SOFTQUAT** en las manos, frotarlas vigorosamente en todas las superficies y posteriormente enjuagar las manos con agua corriente.


Se recomienda de 2 a 3 disparos provenientes del dosificador de jabón utilizado.



Presentaciones: Galón de 3.8 y bidón de 20 L.

SPREX AC/QC

DETERGENTE PARA LIMPIEZA DE ALUMINIO

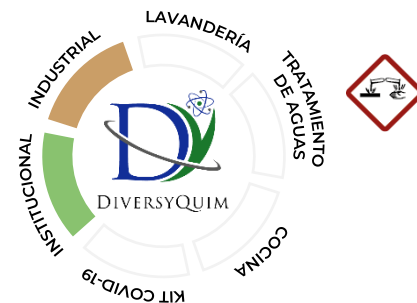

DESCRIPCIÓN:

SPREX AC/QC es un detergente ligeramente alcalino, libre de polvo de múltiples usos y que no ataca el aluminio. Remueve rápidamente depósitos tenaces aún con agua dura.


RECOMENDACIONES DE USO:

Para aplicación en sistema de aspersión use de 15 a 50 g por litro de agua. Para uso en sistema de vapor use de 4 a 16 g por litro de agua. Para uso con cepillo o en circulación use de 4 a 30 g por litro de agua. Consulte a su Representante de ventas **DIVERSYQUIM**.

Presentaciones: Saco de 25 kg.

STEEL BRITE

ABRILLANTADOR

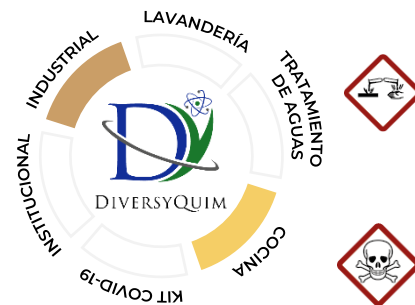

DESCRIPCIÓN:

Líquido con ácidos inorgánicos y agentes tensoactivos estables, altamente efectivo en la remoción de mugres en las superficies de aluminio y acero inoxidable, dejándolas limpias, brillantes y libres de corrosión

RECOMENDACIONES DE USO:

STEEL BRITE deberá ser diluido con agua antes de usarse, la proporción de uso depende de la naturaleza del trabajo. Las concentraciones pueden ser las siguientes 1 : 10 y 1 : 25.


STEEL BRITE puede ser aplicado con cepillo (de fibra natural), o cualquier otra forma manual, usando el equipo protector adecuado.

***PRODUCTO ÁCIDO.** Procure el uso de equipo de protección adecuado (guantes, mascarilla, lentes).

Presentaciones: Bidón de 20 L.

THERMO SPREX

DESENGRASANTE ALCALINO POR INMERSIÓN

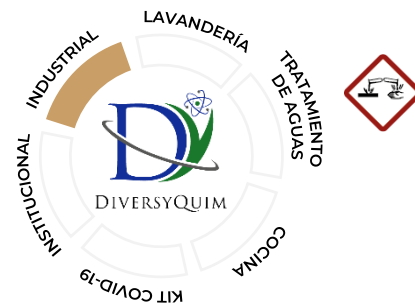

DESCRIPCIÓN:

THERMO SPREX es un desengrasante alcalino en polvo concentrado, diseñado especialmente para la limpieza de metales mediante la inmersión en caliente.

RECOMENDACIONES DE USO:

Diseñado para utilizarse en superficies de hierro, acero y acero inoxidable.

Diluya de 30 a 90 g de **THERMO SPREX** en 1 litro de agua caliente, dependiendo de la suciedad a tratar, sumerja las piezas en la solución durante un lapso de tiempo de 10 a 20 min y enjuague. Para mejores resultados, mantenga la concentración del producto en la tina de inmersión.

Presentaciones: Saco de 25 kg.

DEGRAZ TR

LIMPIADOR DESENGRASANTE PARA TRABAJO PESADO



DESCRIPCIÓN:

Remueve grasa, aceite, hollín, mugre y otras adherencias que se encuentren en superficies como acero, aluminio, cobre, bronce, vidrio, porcelana, hule, plástico, fibras sintéticas, etc. **No contiene solventes tóxicos o inflamables. No deja películas o residuos grasos.**


RECOMENDACIONES DE USO:

Recomendado para la limpieza y desengrase de maquinaria, equipo industrial, pisos de concreto, naves industriales, piezas metálicas, plásticas y en el mantenimiento general de su industria.

Presentaciones: Bidón de 20L.

YODO 1

DESINFECTANTE IODADO

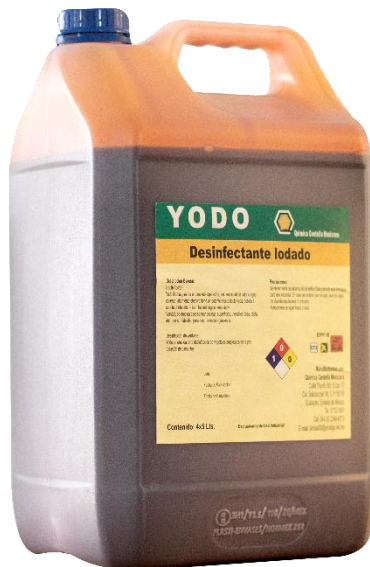

DESCRIPCIÓN:

El **YODO 1** es un germicida y desinfectante que actúa sobre el protoplasma de la célula bacteriana produciendo bloqueos metabólicos que conducen a la destrucción del microorganismo.

RECOMENDACIONES DE USO:

Desinfección de plantas pasteurizadoras, establos, corrales, lavadoras de huevo, pezoneras de las máquinas de ordeña, comederos, bebederos y jaulas.

Se recomienda diluir 2.8 ml a 5.6 ml de **YODO 1** en 1 litro de agua.

Presentaciones: Caja de 4x5 L.

