



DIVERSYQUIM
SA DE CV

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

TRATAMIENTO DE AGUAS

PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA
SISTEMA EN TORRES DE ENFIAMIENTO Y
CALDERAS



COFEPRIS
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS



PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD



DIVERSYQUIM
SA DE CV

Tenga siempre en cuenta el significado de los pictogramas de seguridad para proceder con el equipo adecuado y precaución.



Corrosivo e irritante:

Puede ser corrosivo para los metales; provocar lesiones graves en la piel.



Peligro grave para la salud:

Producto gravemente nocivo para la salud en **caso de ingestión, inhalación de vapores o contacto con los ojos.**



Precaución:

Puede provocar irritación en el cuerpo dependiendo de la sensibilidad en la piel.



Peligro para el medio ambiente:

Tóxico para los organismos acuáticos.



Inflamable:

Producto altamente o extremadamente inflamable.

LEA LA **HOJA DE SEGURIDAD** ANTES DE MANEJAR CADA PRODUCTO

CLIENTES PRINCIPALES

DIVERSYQUIM



ALGICUAT

ALGUICIDA BIODEGRADABLE BASE CUATERNARIO



DESCRIPCIÓN:

Mezcla de productos químicos orgánicos, formulado para usarse como alguicida en el agua recirculante, así como para el control de algas en albercas, torres de enfriamiento, sistemas de aire acondicionado, industrias cerveceras, etc.

RECOMENDACIONES DE USO:

Dosis de 300 ml por cada 1,000 L (300 ppm) de agua en circulación. Para aplicaciones en albercas, dosis de mantenimiento, pasteurizadoras de cerveza consulte su ficha técnica o a su representante DIVERSYQUIM.

Presentaciones: Bidón de 20 y 50 L y caja de 4x5 L.

ALGIGAX ANK

ALGICIDA BIODEGRADABLE PARA TORRES DE ENFRIAMIENTO



DESCRIPCIÓN:

El **ALGIGAX ANK** biocida concentrado de amplio espectro para el control de algas, bacterias y hongos existentes en torres de enfriamiento, sistemas de agua de recirculación abierta y en lavadoras de aire.


RECOMENDACIONES DE USO:

Se puede usar en sistemas ácidos o alcalinos.

Aplique de 300g a 900g de producto por cada 1,000 L de agua en el sistema.

Para su dosificación en sistemas de lavado de aire, inicial y subsecuente para cada uno de los sistemas consulte a su representante DIVERSYQUIM.

Presentaciones: Bidón de 20 L y caja de 4x5 L.

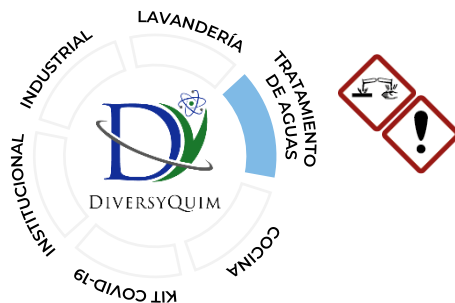

ALGIGAX WS

BACTERICIDA PARA TORRES DE ENFRIAMIENTO



DESCRIPCIÓN:

El **ALGIGAX WS** es un biocida de amplio espectro para el control de algas y hongos que se encuentran en los sistemas de recirculación en torres de enfriamiento y sistemas de lavado de aire.

RECOMENDACIONES DE USO:

Puede usarse en sistemas ácidos o alcalinos.


Antes de aplicar **ALGIGAX WS** se recomienda limpiar los sistemas con el propósito de remover todas las algas, lama u otros depósitos que se encuentren en los mismos.

Se aplica una dosis inicial de choque de 30-80ml por cada 1,000 L de agua hasta alcanzar una concentración de 32 hasta 80 ppm.

Presentaciones: Bidón de 20 L y caja de 4x5 L.

AMINECAL RC

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO PARA LÍNEAS DE
CONDENSADO DE VAPOR

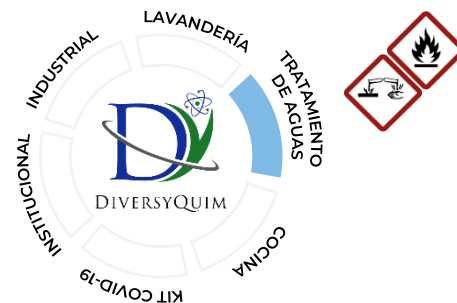

DESCRIPCIÓN:

AMINECAL RC es un producto a base de una amina volátil neutralizante, para la prevención de la corrosión de las líneas de retorno del condensado.

RECOMENDACIONES DE USO:


AMINECAL RC puede ser mezclado en concentraciones del 10% del total de productos para tratamiento de calderas DIVERSYQUIM en uso, o administrado al mismo porcentaje directamente a la caldera, líneas de alimentación o tanque de condensado.

Compatible con los productos de la línea de tratamiento de calderas DIVERSYQUIM.

Presentaciones: Bidón 20 L.

CALOX 10 PBA

TRATAMIENTO PARA AGUAS DE ALIMENTACIÓN
NO SUAVIZADAS PARA CALDERAS

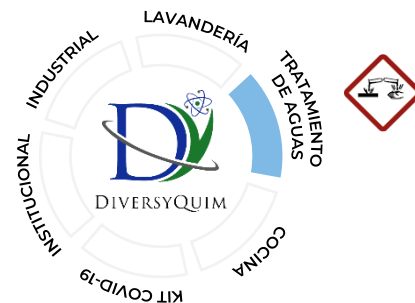

DESCRIPCIÓN:

CALOX 10 PBA es un tratamiento interno para el agua de calderas, está especialmente formulado para trabajar con agua dura y baja alcalinidad. Contiene alcalinizantes, removedores de oxígeno y pasivadores de metal.

RECOMENDACIONES DE USO:


Use suficiente tratamiento de **CALOX 10 PBA** para mantener una alcalinidad de 300 a 500 ppm y de 30 a 60 ppm de Sulfito en el agua de la Caldera. Asegúrese de que los ciclos de concentración (Método de Cloruros) estén controlados al nivel recomendado por su asesor de ventas DIVERSYQUIM.



Presentaciones: Bidón 50 L.

CALOX C

TRATAMIENTO DE CALDERAS

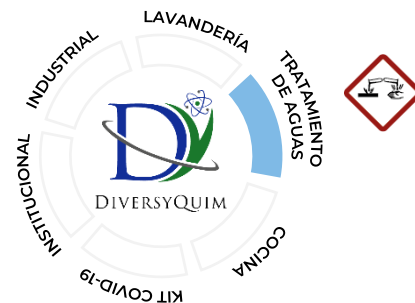

DESCRIPCIÓN:

Producto específico para el tratamiento de calderas, compuesto de acondicionadores de aguas, eliminadores de oxígeno, inhibidores y dispersantes de lodos que evitan la degradación e incrustación del mismo.

RECOMENDACIONES DE USO:

Use suficiente **CALOX C** para mantener el agua del interior de la caldera en niveles adecuados de alcalinidad, cloruros y sulfitos recomendados por su asesor de ventas DIVERSYQUIM, para evitar la incrustación de las sales de calcio y magnesio provenientes del sistema de alimentación.

CALOX C puede ser usado en combinación con **AMINECAL RC** para lograr un control efectivo de la corrosión del sistema de condensado.

Presentaciones: Bidón de 20 y 50 L.

DEX 70 LF

DESINCRUSTANTE Y DESOXIDANTE ÁCIDO




DESCRIPCIÓN:

DEX 70 LF es un desincrustante químico concentrado, remueve depósitos minerales, sarro, óxido, corrosión, sales e incrustaciones provocadas por el agua con dureza elevada. Contiene inhibidores de corrosión, no daña hules ni plásticos

RECOMENDACIONES DE USO:

Para la limpieza y desincrustación de calderas, torres de enfriamiento, tuberías, sistemas de condensación, depósitos de agua, equipo de construcción, etc.

Presentaciones: Bidón de 20, 50 y 70 L.



DISPERSE X

DISPERSANTE DE LODO EN CALDERAS




DESCRIPCIÓN:

Disperse X acondicionador de lodos, mezcla de polímeros sintéticos y agentes secuestrantes, está especialmente formulado para prevenir la incrustación de depósitos de suciedades en las superficies del lado del agua de las calderas.

RECOMENDACIONES DE USO:


El rango efectivo variará entre 5 y 15 ppm en el agua circulante dependiendo del tipo y severidad de la suciedad. Es dosificado concentrado o diluido en conjunto con los químicos establecidos para tratamiento de calderas. La acción descontaminante del tratamiento con **DISPERSE X** aumentará los sólidos en suspensión en el agua del sistema. Esta condición debe tratarse aumentando las purgas. Consulte a su representante de ventas DIVERSYQUIM.

Presentaciones: Bidón de 20 L.

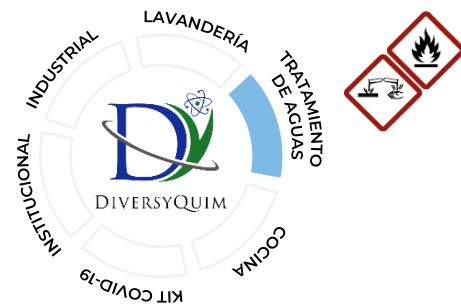

HIPOKLEEN HP

SANITIZANTE CLORADO LÍQUIDO

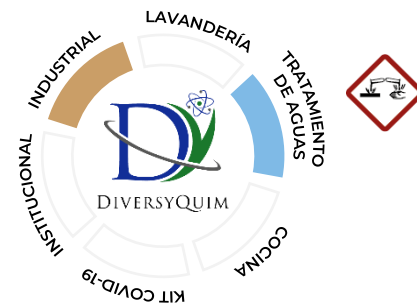

DESCRIPCIÓN:

Solución alguicida y bactericida a base de cloro estabilizado. Su alto poder oxidante le permite la eliminación de algas y lamas de las aguas residuales de torres y otros sistemas de enfriamiento.

RECOMENDACIONES DE USO:

Para aguas de Torres y Sistemas de Enfriamiento, cloración de agua, cloración de albercas; para superficies, tanques y tuberías en procesos alimenticios usar a 200 ppm (2 ml/L).

Para aplicaciones puntuales consulte ficha técnica y/o a su representante de ventas DIVERSYQUIM.

Este producto cumple con las especificaciones y regulaciones de FDA, CFR 21 PART 178.1010 sección b (37) c (32).

Presentaciones: Bidón de 20 L.

ISOCAL

INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA SISTEMAS CERRADOS




DESCRIPCIÓN:

ISOCAL es un inhibidor de corrosión no cromatado, que proporciona protección anticorrosiva a los sistemas contruidos de diversos materiales metálicos y que operan tanto en altas como en bajas temperaturas.

RECOMENDACIONES DE USO:


Su representante de ventas DIVERSYQUIM establecerá las dosificaciones requeridas para cada uno de sus sistemas a tratar. Las dosificaciones irán de 1,200 a 1,500 ppm de Nitritos, de acuerdo a los contaminantes determinados en el agua de alimentación.

Presentaciones: Bidón de 20 y 50 L.

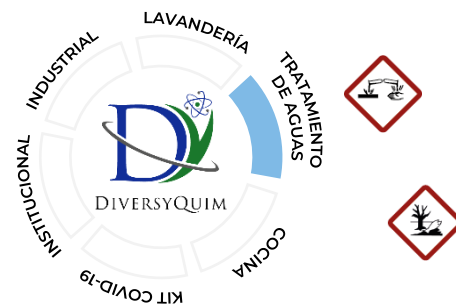

NEUTRAL 50

NEUTRALIZANTE PARA TRATAMIENTO DE AGUAS
Y SOLUCIONES ÁCIDAS EN GENERAL

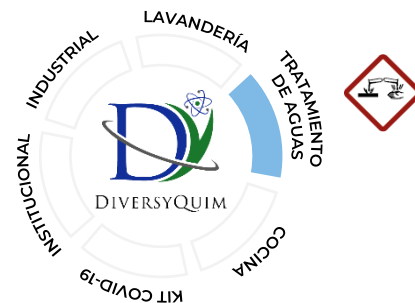

DESCRIPCIÓN:

NEUTRAL 50 es una solución alcalina concentrada para usarse en los sistemas donde se requiera un alcalinizante o neutralizante de soluciones ácidas.

Por su alta concentración, se requiere de cantidades pequeñas para alcanzar el pH deseado.

RECOMENDACIONES DE USO:

Se recomienda usarse en sistemas de fosfatizado, auxiliar en los sistemas de enfriamiento, calderas y limpieza en resinas intercambiadoras.

Presentaciones: Bidón de 20 y 50 L.

SCALDEX C

TRATAMIENTO PARA CALDERAS



DESCRIPCIÓN:


Producto específico para el tratamiento de calderas, compuesto de acondicionadores de aguas eliminadores de oxígeno, inhibidores y dispersantes de lodos.

RECOMENDACIONES DE USO:

SCALDEX C es normalmente administrado desde su envase mediante una bomba dosificadora al tanque de condensado o por medio del sistema automático.

SCALDEX C puede ser usado en combinación con **AMINECAL** para lograr un control efectivo de la corrosión del sistema de condensado a las concentraciones o alcalinidad recomendadas por su representante de ventas DIVERSYQUIM.

Presentaciones: Bidón de 50 L.

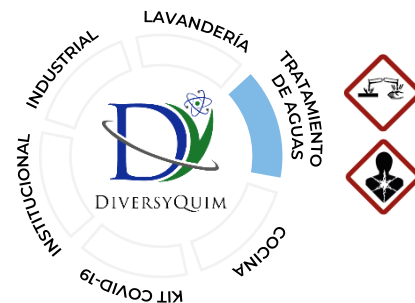

TORAL TREX AD

TRATAMIENTO PREVENTIVO PARA TORRES DE ENFRIAMIENTO



DESCRIPCIÓN:

Mezcla de inhibidores de corrosión y agentes para el control de incrustación, multifuncional, dispersante y contaminación biológica para sistemas de enfriamiento de recirculación abierta.

RECOMENDACIONES DE USO:

Se debe mantener los ciclos de concentración sin exceder las 1,000ppm de dureza total o 500ppm de alcalinidad M.


TORAL TREX AD puede ser mezclado con **ALGIGAX ANK** para controlar una alta contaminación biológica, según recomendaciones establecidas por su asesor de ventas DIVERSYQUIM.

Presentaciones: Bidón de 20 L, caja de 4x5L.



TRETE T ACID

TRATAMIENTO ÁCIDO PARA AGUA DE ALIMENTACIÓN

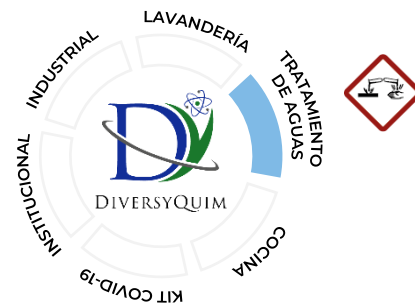

DESCRIPCIÓN:

TRETE T ACID controla y previene la incrustación en los sistemas donde el agua de alimentación es de alta dureza y la alcalinidad totales de 150 ppm o más.

RECOMENDACIONES DE USO:

Agregue suficiente **TRETE T ACID** para mantener el pH recomendado por su representante de ventas DIVERSYQUIM (normalmente de 8-8.5). Cada 125 ml de **TRETE T ACID** por cada 1000 litros de agua en el sistema, reducen en 70 ppm la alcalinidad M. Para tratamientos correctivos con este producto es necesario consultar a su representante de ventas DIVERSYQUIM.

Presentaciones: Bidón de 50 y 20 L.