



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTOS DIVERSYQUIM

"Innovaciones y especialidades químicas al alcance de todos"

- Línea lavandería
- Línea cocinas
- Línea industrial
- Línea institucional
- Kit COVID 19
- Línea para tratamiento de aguas en sistemas de enfriamiento y calderas



COFEPRIS
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS



CLIENTES PRINCIPALES

DIVERSYQUIM



PEDIDOS/CONTACTO



Para pedidos y/o mayor información sobre los productos Diversyquim, favor de comunicarse a través de los siguientes medios:



diversy.pedidos2@infinitummail.com
diversyquim.ventas@infinitummail.com



55 71 60 63 60
55 71 60 50 21



55 74 76 44 20



DEMOCRACIA, MZ C, LT 7, COL. SOLIDARIDAD 90,
ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, C.P.
55290

¡CON GUSTO UN **ASESOR DE VENTAS** LE ATENDERÁ!

PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD



Tenga siempre en cuenta el significado de los pictogramas de seguridad para proceder con el equipo adecuado y precaución.



Corrosivo e irritante:

Puede ser corrosivo para los metales; provocar lesiones graves en la piel. Utilice el equipo de seguridad necesario.



Precaución:

Puede provocar irritación en el cuerpo dependiendo de la sensibilidad en la piel.



Peligro grave para la salud:

Producto gravemente nocivo para la salud en **caso de ingestión, inhalación de vapores o contacto con los ojos**.



Peligro para el medio ambiente:

Tóxico para los organismos acuáticos. Trate los desechos antes de arrojarlos al alcantarillado.

LEA LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE MANEJAR CADA PRODUCTO

PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD



Tenga siempre en cuenta el significado de los pictogramas de seguridad para proceder con el equipo adecuado y precaución.



Inflamable:

Producto altamente o extremadamente inflamable. Mantenga alejado de cualquier chispa o contacto eléctrico.



Comburente:

A altas temperaturas genera gases que pueden conducir a incendios. Mantenga alejado de cualquier chispa o contacto eléctrico.




Letal:

Provoca intoxicación aguda en caso de ingestión, inhalación o contacto cutáneo. Procure el uso de equipo de seguridad adecuado.

LEA LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE MANEJAR CADA PRODUCTO

ALKA 1A2

LÍQUIDO ALCALINO PARA LAVANDERÍA. USO EN SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y SEMIAUTOMÁTICOS

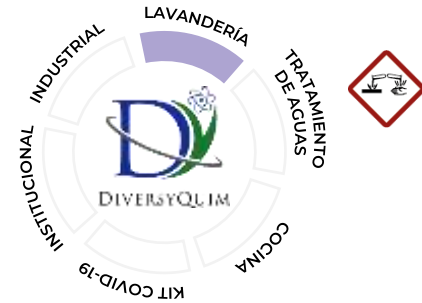

DESCRIPCIÓN:

Detergente alcalino de espuma controlada con abrillantadores ópticos. Utilizado en ropa hospitalaria, lavanderías industriales y/u hotelería. Elimina suciedad de ligera a pesada en prendas de algodón o mezcla algodón/poliéster.

RECOMENDACIONES DE USO:

Se recomienda en el paso principal de lavado acompañado de un reforzador alcalino y/o desmanchador base cloro u/o oxigenado como lo son **OXIWASH** o **HIPOKLEEN HP**.

En caso de agua con alta dureza use **SECUESTRENE**.

Puede ser usado en frío o caliente, tiene dosificación automática.

Permite mantener la blancura en la ropa por más tiempo.

Presentaciones: Bidón de 20 L.

ALKALAV

PRELAVADOR ALCALINO EN POLVO PARA USO EN AGUAS DE MEDIA A ALTA DUREZA. USO EN SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y SEMIAUTOMÁTICOS



DESCRIPCIÓN:

Prelavador alcalino que contiene agentes anti-agrisamiento, combinado con un detergente principal intensifica los resultados de limpieza en prendas altamente sucias (manchas de comida).

RECOMENDACIONES DE USO:

Se recomienda la combinación con detergentes principales: **ALKA 1A2**, **DETERSOL**, etc.

La dosificación dependerá de la dureza del agua con niveles de suciedad de baja a alta.

Ligero aroma a pino.

Presentaciones: Saco de 25 kg.



ALKA BETA

PRELAVADOR ALCALINO LIQUIDO. USO EN
SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y SEMIAUTOMÁTICOS



DESCRIPCIÓN:

Prelavador alcalino liquido para agua suave (hasta 125ppm).
Saponifica y mueve grasas.



RECOMENDACIONES DE USO:

Para remoción de manchas de proteína y sangre.
Se recomienda su empleo como refuerzo al detergente principal (**ALKA 1A2, DETERSOL, OXILAV**) o en el prelavado de prendas junto con **EMULSY OB**, en suciedades de ligeras a pesadas.

Presentaciones: Bidón de 20 y 50 L.

CLORINE 18

DESMANCHADOR ORGÁNICO CLORADO. USO EN SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y SEMIAUTOMÁTICOS



DESCRIPCIÓN:

Blanqueador orgánico en polvo de mayor estabilidad respecto a los líquidos a temperaturas altas.



RECOMENDACIONES DE USO:

CLORINE 18 se adiciona a la lavadora en el proceso normal de blanqueo, en agua suave o dura a 50 °C.


En suciedad extremadamente pesada, ropa manchada y con hongos, requieren de tiempos y dosificaciones mayores que en el proceso normal.

Consulte a su representante de ventas de DIVERSYQUIM.

Presentaciones: Cubeta de 22 kg.

DETERCOLOR

DETERGENTE NEUTRO

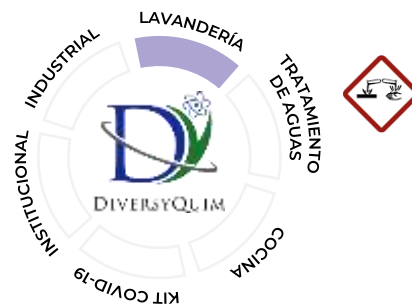

DESCRIPCIÓN:

DETERCOLOR es un efectivo detergente basado en una mezcla de tensioactivos no iónicos y aniónicos con alta espuma de uso manual y semi-automático para el lavado de ropa delicada.



RECOMENDACIONES DE USO:

Utilice de 10 a 20 gramos por cada kilo de ropa.
Puede ser usado en cualquier tipo de prenda.

Aromas: Toronja, naranja, kiwi, etc.

Nota: Para aromas de nuevo desarrollo, los pedidos serán de 200L.

Presentaciones: Galón de 3.8 L, caja de 4x3.8 L, bidón de 20, 50 y 200L.

DETERSOL

DETERGENTE ALCALINO PARA LAVANDERÍA CON ALTO NIVEL DE SECUESTRANTES DE DUREZA. USO EN SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y SEMIAUTOMÁTICOS



DESCRIPCIÓN:

Detergente en polvo para el lavado de blancos con agentes de suspensión abrillantadores ópticos y espuma controlada. Remueve y mantiene la suciedad en suspensión evitando su re deposición. Efectivo en aguas duras y suaves.

RECOMENDACIONES DE USO:


Usar como detergente de lavandería y agente de remojo de blancos y prendas a base de algodón, lino blanco, ropa de bebé y ropa de colores firmes.

Puede ser acompañado de un reforzador alcalino (**ALKALAV**) para un mejor resultado.

Presentaciones: Saco de 25 kg.

EMULSY DIL

DESMANCHADOR LÍQUIDO PARA GRASA PESADA
Y EMULSIFICANTE EN EL PASO DE LAVADO

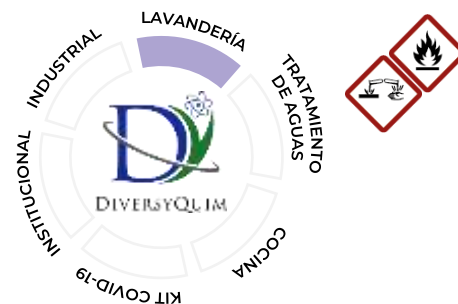

DESCRIPCIÓN:

EMULSY DIL por sus componentes especiales, tiene poder de remoción de manchas de grasa y aceite muy adheridas en blancos de algodón, poliéster y mezclas sintéticas durante el lavado.


RECOMENDACIONES DE USO:

Se recomienda combinar con el detergente principal de lavado (**ALKA 1A2, DETERSOL, OXILAV**).

Presentaciones: Bidón de 20 y 50 L.

EMULSY OB

GERMICIDA, BACTERICIDA Y EMULSIFICANTE DE ALTA CONCENTRACIÓN

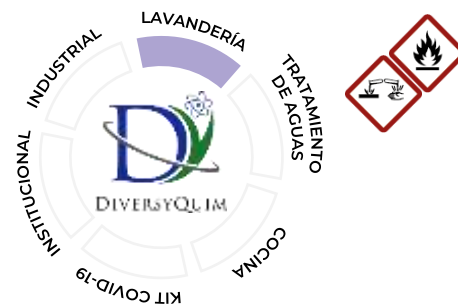

DESCRIPCIÓN:

Tensioactivo potenciador neutro en amplia gama de textiles. Emulsifica las grasas y desinfecta las prendas en una sola operación. Formulada para la desinfección y remoción de manchas pesadas de aceite y grasas.

RECOMENDACIONES DE USO:


En la etapa de prelavado se usa en combinación con **ALKALAV** o **ALKA BETA**.

En la etapa de lavado principal se usa en combinación con el detergente principal (**ALKA 1A2**, **DETERSOL**, **OXILAV**).

Presentaciones: Bidón de 20 y 50 L.

HIPOKLEEN 34

CLORO BLANQUEADOR

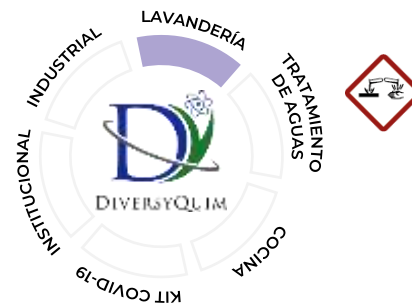

DESCRIPCIÓN:

Solución blanqueadora y poder desinfectante para prendas blancas.

RECOMENDACIONES DE USO:


Se utiliza como blanqueador, fungicida, desodorizante desinfectante de ropa, baños, cisternas y como alguicida en tanques de almacenamiento de agua.



Presentaciones: Bidón de 20 L.

HIPOKLEEN 80

BLANQUEADOR CLORADO LIQUIDO

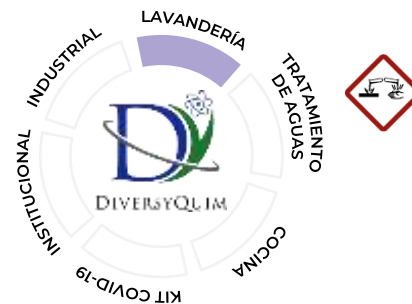

DESCRIPCIÓN:

Solución blanqueadora en prendas blancas de algodón y poliéster/algodón en lavanderías comerciales y hotelería.

HIPOKLEEN 80 tiene un óptimo poder desinfectante contra todo tipo de bacterias, hongos, microbios y virus.

RECOMENDACIONES DE USO:

Se aconseja utilizar en la etapa de blanqueo del proceso de lavado con una dosis de 2 a 20 ml por kilogramo de ropa a una temperatura de 65° C con tiempo mínimo de 8 a 10 minutos.

Este producto cumple con las especificaciones y regulaciones de FDA, CFR 21 PART 178.1010 sección b (37) c (32).

Presentaciones: Bidón de 20 y 50 L.

L-APACHE

REFORZADOR ALCALINO EN POLVO



DESCRIPCIÓN:

L-APACHE acompaña a los detergentes principales elevando su pH para la mejor saponificación de las grasas y manchas difíciles evitando que las prendas se vuelvan grisáceas

RECOMENDACIONES DE USO:


Dosificación de 3 a 10 grs por kg de ropa desde frío hasta 90° C y dureza de agua.

En combinación con el detergente **L-SOLO** la proporción adecuada es de 2 a 5 partes de **L-APACHE** por 1 parte de **L-SOLO** dependiendo de la suciedad presente.

Presentaciones: Saco de 25 kg.

L-SOLO

DETERGENTE ALCALINO PARA LAVANDERÍA CON
ALTO NIVEL DE SECUESTRANTES EN SISTEMAS
AUTOMÁTICOS Y SEMIAUTOMÁTICOS

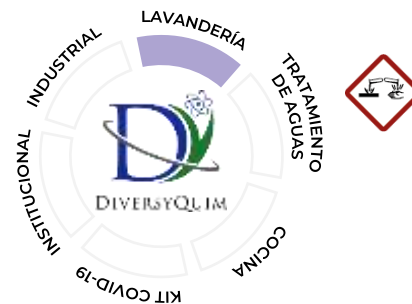

DESCRIPCIÓN:

L-SOLO es un detergente en polvo para el lavado de blancos, con agentes de suspensión, abrillantadores ópticos y espuma controlada. Remueve y mantiene la suciedad en suspensión evitando su re deposición.

RECOMENDACIONES DE USO:

Usar como detergente de lavandería y agente de remojo de blancos y prendas a base de algodón, lino blanco, ropa de bebé y ropa de colores firmes.

Utilizar de 2 a 10 g de **L-SOLO** por Kg de ropa dependiendo del tipo de suciedad presente.

Se recomienda el uso de guantes de hule y lentes de protección.

En temperaturas desde frío a 90°C con tiempo de operación 10 minutos

Presentaciones: Saco de 25 kg.

NEUTRACID

NEUTRALIZANTE LÍQUIDO DE SALES DE HIERRO,
CALCIO Y MAGNESIO. REMOVEDOR DE MANCHAS



DESCRIPCIÓN:

NEUTRACID es neutralizante de restos de blanqueador clorado, de alcalinidad y sales de hierro en el enjuague final.

RECOMENDACIONES DE USO:

Se aconseja el empleo de **NEUTRACID** en la etapa de neutralizado del proceso final de lavado previo al suavizado.

La dosificación esta en función de la alcalinidad del último enjuague.

Para aplicaciones puntuales consulte la ficha técnica o su asesor técnico DIVERSYQUIM.

Presentaciones: Saco de 25 kg.

NEUTRALAV

NEUTRALIZANTE EN POLVO DE ALCALINIDAD Y
CLORO PARA LAVANDERÍA INDUSTRIAL



DESCRIPCIÓN:

NEUTRALAV es un polvo neutralizante de restos de blanqueador clorado y de alcalinidad, especialmente formulado para ser empleado en la etapa de neutralizado en el proceso de lavado de prendas. USO EN SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y SEMIAUTOMÁTICOS




RECOMENDACIONES DE USO:

Se aconseja el empleo de **NEUTRALAV** en la etapa de neutralizado del proceso de lavado de prendas.
Dosis recomendada de 0.5 a 5.0 g/Kg de ropa seca (para pH 6.5).

Presentaciones: Cubeta de 20 kg.

NEUTRALAV LSH

NEUTRALIZANTE/SECUESTRANTE DE HIERRO
PARA USO EN SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y
SEMIAUTOMÁTICOS

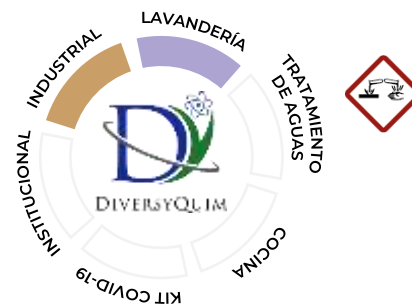

DESCRIPCIÓN:

NEUTRALAV LSH es un líquido neutralizante, secuestrante de sales de calcio, magnesio y hierro. Restaurador de blancura y brillo.

RECOMENDACIONES DE USO:

Se utiliza para remover manchas de óxido de hierro en prendas. Apoya la reducción del consumo de agua y el aumento de la productividad a través de menos enjuagues. Concentración de uso: 10 a 20 ml/kg de ropa desde temperatura ambiente hasta 60° C, con tiempo de operación de mínimo 10 minutos. Se puede aplicar de forma directa sobre la mancha en prendas o en superficies metálicas.

Presentaciones: Galón de 3.8 L y bidón de 20 L.



OXIWASH

BLANQUEADOR OXIGENADO, DESINFECTANTE Y
REMOVEDOR DE MANCHAS



DESCRIPCIÓN:

Compuesto líquido formulado sobre base de hidrógeno estabilizado, especialmente indicado para blanquear, desinfectar y remover manchas de textiles de algodón, poliéster/algodón con menor agresividad química.

RECOMENDACIONES DE USO:

Usado para el blanqueo, desinfección y desmanchado de blancos y prendas de color.

Utilizar de 4 a 10 ml de **OXIWASH** por Kg de ropa a temperatura desde 45° a 90°C para una operación normal de blanqueo de 5 a 10 minutos.

Presentaciones: Bidón de 20 y 50 L.

REMOXILAV

REMOVEDOR DE MANCHAS



DESCRIPCIÓN:

Efectivo removedor de manchas de oxido provocadas por el alto contenido de hierro en el agua de suministro a lavanderías. No daña las telas ni afecta la tensión de las fibras puede emplearse en prendas blancas y de color.



RECOMENDACIONES DE USO:

Agregar de 8 a 10 ml de **REMOXILAV** por Kg de ropa, realizar un lavado con agua caliente (65° - 70°C) durante 10 min, posteriormente enjuagar 2 veces mínimo y realizar proceso de lavado normal.

Puede ser aplicado con un gotero en forma puntual a la dilución recomendada y enjuagar.

Presentaciones: Caja de 4x5 L.

SECUESTRENE

SECUESTRANTE DE DUREZA PRESENTE EN AGUA



DESCRIPCIÓN:

Polvo acondicionador para alto contenido de durezas, efectivo secuestrante de hierro, sales de calcio y magnesio. Evita el amarillamiento, la formación de manchas grises y residuos de jabón en la ropa blanca y de color.



RECOMENDACIONES DE USO:

Se aconseja agregar de 0.5 a 2 g/kg de ropa en combinación con el detergente principal para contrarrestar la dureza del agua de alimentación, mejorando el rendimiento y la remoción de óxidos presentes en la sangre.

La dosificación dependerá del nivel de dureza presente en el agua.

Presentaciones: Cubeta de 20 kg.

SOFT BLUE

SUAVIZANTE DE TELAS



DESCRIPCIÓN:

Suavizante líquido para ropa especialmente formulado para uso en lavanderías comerciales y OPL. Es adecuado para todo tipo de tejidos y puede ser dosificado manual o automáticamente.

RECOMENDACIONES DE USO:

Emplear de 3.0 - 10.0 g de **SOFT BLUE** por cada Kg de ropa, incorporar el producto durante la operación de neutralizado o en el ciclo de enjuague final. Para mejores resultados, se recomienda su uso a una temperatura de 20 a 35 °C.



Presentaciones: Bidón de 20 y 50 L.

SUAVIZANTE BLANCO

SUAVIZANTE DE TELAS



DESCRIPCIÓN:

Suavizante líquido para ropa especialmente formulado para uso en lavanderías comerciales y OPL. Es adecuado para todo tipo de tipos de tejidos y puede ser dosificado manual o automáticamente.

RECOMENDACIONES DE USO:

Emplear de 3.0 - 10.0 g de **SUAVIZANTE BLANCO** por cada Kg de ropa, incorporar el producto durante la operación de neutralizado o en el ciclo de enjuague final. Para mejores resultados, se recomienda su uso a una temperatura de 20 a 35 °C.



Presentaciones: Bidón de 20 y 50 L.

TRIACTION TC2

ACONDICIONADOR EN POLVO PARA AGUAS DURAS



DESCRIPCIÓN:

TRIACTION TC2 es comúnmente empleado en conjunción con el detergente en el lavado principal esto maximiza la remoción de suciedad al secuestrar iones de dureza (iones de Ca y Mg).

RECOMENDACIONES DE USO:

Se aconseja agregar de 0.5 a 2 g/kg de ropa en combinación con el detergente principal para contrarrestar la dureza del agua de alimentación, mejorando el rendimiento y la remoción de óxidos presentes en la sangre.

La dosificación dependerá del nivel de dureza presente en el agua.

Presentaciones: Saco de 25 Kg.



ZOTE LÍQUIDO

DETERGENTE NEUTRO PARA LAVADO DE ROPA



DESCRIPCIÓN:

ZOTE LÍQUIDO es de gran utilidad en prendas muy sucias que a su vez requiere cuidados en sus tejidos, ya sea en lavado automático o manual.

RECOMENDACIONES DE USO:


Lavadora: Para una carga de ropa de 4.5 kg añada a su lavadora 1/2 de taza (100 ml) del detergente líquido **ZOTE LÍQUIDO** y lave como acostumbra.

Para lavar ropa con bastante mugre aplique el detergente sobre esta y lave como acostumbra o disuelva 1/2 a 3/4 de taza (100 ml a 150 ml) de **ZOTE LÍQUIDO** deje actuar durante 30 min y lave como acostumbra.

Presentaciones: Galón 3.8 L, caja 4x3.8 L y bidón de 20L.

ALGICUAT

ALGUICIDA BIODEGRADABLE BASE CUATERNARIO

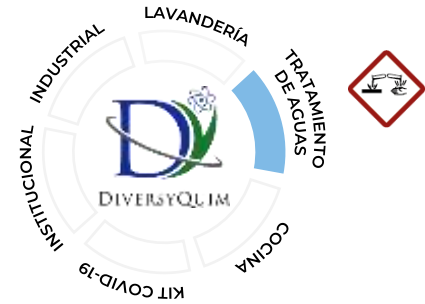

DESCRIPCIÓN:

Mezcla de productos químicos orgánicos, formulado para usarse como alguicida en el agua recirculante, así como para el control de algas en albercas, torres de enfriamiento, sistemas de aire acondicionado, industrias cerveceras, etc.

RECOMENDACIONES DE USO:

Dosis de 300 ml por cada 1,000 L (300 ppm) de agua en circulación. Para aplicaciones en albercas, dosis de mantenimiento, pasteurizadoras de cerveza consulte su ficha técnica o a su representante DIVERSYQUIM.

Presentaciones: Bidón de 20 y 50 L y caja de 4x5 L.

ALGIGAX ANK

ALGICIDA BIODEGRADABLE PARA TORRES DE ENFRIAMIENTO



DESCRIPCIÓN:

El **ALGIGAX ANK** biocida concentrado de amplio espectro para el control de algas, bacterias y hongos existentes en torres de enfriamiento, sistemas de agua de recirculación abierta y en lavadoras de aire.

RECOMENDACIONES DE USO:

Se puede usar en sistemas ácidos o alcalinos.

Aplique de 300g a 900g de producto por cada 1,000 L de agua en el sistema.

Para su dosificación en sistemas de lavado de aire, inicial y subsecuente para cada uno de los sistemas consulte a su representante DIVERSYQUIM.

Presentaciones: Bidón de 20 L y caja de 4x5 L.

ALGIGAX WS

BACTERICIDA PARA TORRES DE ENFRIAMIENTO



DESCRIPCIÓN:

El **ALGIGAX WS** es un biocida de amplio espectro para el control de algas y hongos que se encuentran en los sistemas de recirculación en torres de enfriamiento y sistemas de lavado de aire.

RECOMENDACIONES DE USO:

Puede usarse en sistemas ácidos o alcalinos.

Antes de aplicar **ALGIGAX WS** se recomienda limpiar los sistemas con el propósito de remover todas las algas, lama u otros depósitos que se encuentren en los mismos.

Se aplica una dosis inicial de choque de 30-80ml por cada 1,000 L de agua hasta alcanzar una concentración de 32 hasta 80 ppm.

Presentaciones: Bidón de 20 L y caja de 4x5 L.

AMINECAL RC

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO PARA LÍNEAS DE
CONDENSADO DE VAPOR



DESCRIPCIÓN:

AMINECAL RC es un producto a base de una amina volátil neutralizante, para la prevención de la corrosión de las líneas de retorno del condensado.

RECOMENDACIONES DE USO:

AMINECAL RC puede ser mezclado en concentraciones del 10% del total de productos para tratamiento de calderas DIVERSYQIM en uso, o administrado al mismo porcentaje directamente a la caldera, líneas de alimentación o tanque de condensado.

Compatible con los productos de la línea de tratamiento de calderas DIVERSYQUIM.

Presentaciones: Bidón 20 L.

CALOX 10 PBA

TRATAMIENTO PARA AGUAS DE ALIMENTACIÓN
NO SUAVIZADAS PARA CALDERAS



DESCRIPCIÓN:

CALOX 10 PBA es un tratamiento interno para el agua de calderas, está especialmente formulado para trabajar con agua dura y baja alcalinidad. Contiene alcalinizantes, removedores de oxígeno y pasivadores de metal.

RECOMENDACIONES DE USO:

Use suficiente tratamiento de **CALOX 10 PBA** para mantener una alcalinidad de 300 a 500 ppm y de 30 a 60 ppm de Sulfito en el agua de la Caldera. Asegúrese de que los ciclos de concentración (Método de Cloruros) estén controlados al nivel recomendado por su asesor de ventas DIVERSYQUIM.

Presentaciones: Bidón 50 L.

CALOX C

TRATAMIENTO DE CALDERAS



DESCRIPCIÓN:

Producto específico para el tratamiento de calderas, compuesto de acondicionadores de aguas, eliminadores de oxígeno, inhibidores y dispersantes de lodos que evitan la degradación e incrustación del mismo.

RECOMENDACIONES DE USO:

Use suficiente **CALOX C** para mantener el agua del interior de la caldera en niveles adecuados de alcalinidad, cloruros y sulfitos recomendados por su asesor de ventas DIVERSYQUIM, para evitar la incrustación de las sales de calcio y magnesio provenientes del sistema de alimentación.

CALOX C puede ser usado en combinación con **AMINECAL RC** para lograr un control efectivo de la corrosión del sistema de condensado.

Presentaciones: Bidón de 20 y 50 L.

TORAL TREX AD

TRATAMIENTO PREVENTIVO PARA TORRES DE ENFRIAMIENTO



DESCRIPCIÓN:

Mezcla de inhibidores de corrosión y agentes para el control de incrustación, multifuncional, dispersante y contaminación biológica para sistemas de enfriamiento de recirculación abierta.

RECOMENDACIONES DE USO:

Se debe mantener los ciclos de concentración sin exceder las 1,000ppm de dureza total o 500ppm de alcalinidad M.

TORAL TREX AD puede ser mezclado con **ALGIGAX ANK** para controlar una alta contaminación biológica, según recomendaciones establecidas por su asesor de ventas DIVERSYQUIM.

Presentaciones: Bidón de 20 L, caja de 4x5L.

DEX 70 LF

DESINCRUSTANTE Y DESOXIDANTE ÁCIDO



DESCRIPCIÓN:

DEX 70 LF es un desincrustante químico concentrado, remueve depósitos minerales, sarro, óxido, corrosión, sales e incrustaciones provocadas por el agua con dureza elevada. Contiene inhibidores de corrosión, no daña hules ni plásticos

RECOMENDACIONES DE USO:

Para la limpieza y desincrustación de calderas, torres de enfriamiento, tuberías, sistemas de condensación, depósitos de agua, equipo de construcción, etc.



Presentaciones: Bidón de 20, 50 y 70 L.

DISPERSE X

DISPERSANTE DE LODO EN CALDERAS



DESCRIPCIÓN:

Disperse X acondicionador de lodos, mezcla de polímeros sintéticos y agentes secuestrantes, está especialmente formulado para prevenir la incrustación de depósitos de suciedades en las superficies del lado del agua de las calderas.

RECOMENDACIONES DE USO:

El rango efectivo variará entre 5 y 15 ppm en el agua circulante dependiendo del tipo y severidad de la suciedad. Es dosificado concentrado o diluido en conjunto con los químicos establecidos para tratamiento de calderas. La acción descontaminante del tratamiento con **DISPERSE X** aumentará los sólidos en suspensión en el agua del sistema. Esta condición debe tratarse aumentando las purgas. Consulte a su representante de ventas DIVERSYQUIM.

Presentaciones: Bidón de 20 L.



HIPOKLEEN HP

SANITIZANTE CLORADO LÍQUIDO



DESCRIPCIÓN:

Solución alguicida y bactericida a base de cloro estabilizado. Su alto poder oxidante le permite la eliminación de algas y lamas de las aguas residuales de torres y otros sistemas de enfriamiento.

RECOMENDACIONES DE USO:

Para aguas de Torres y Sistemas de Enfriamiento, cloración de agua, cloración de albercas; para superficies, tanques y tuberías en procesos alimenticios usar a 200 ppm (2 ml/L).

Para aplicaciones puntuales consulte ficha técnica y/o a su representante de ventas DIVERSYQUIM.

Este producto cumple con las especificaciones y regulaciones de FDA, CFR 21 PART 178.1010 sección b (37) c (32).

Presentaciones: Bidón de 20 L.

ISOCAL

INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA SISTEMAS CERRADOS



DESCRIPCIÓN:

ISOCAL es un inhibidor de corrosión no cromatado, que proporciona protección anticorrosiva a los sistemas contruidos de diversos materiales metálicos y que operan tanto en altas como en bajas temperaturas.

RECOMENDACIONES DE USO:

Su representante de ventas DIVERSYQUIM establecerá las dosificaciones requeridas para cada uno de sus sistemas a tratar. Las dosificaciones irán de 1,200 a 1,500 ppm de Nitritos, de acuerdo a los contaminantes determinados en el agua de alimentación.



Presentaciones: Bidón de 20 y 50 L.

NEUTRAL 50

NEUTRALIZANTE PARA TRATAMIENTO DE AGUAS
Y SOLUCIONES ÁCIDAS EN GENERAL



DESCRIPCIÓN:

NEUTRAL 50 es una solución alcalina concentrada para usarse en los sistemas donde se requiera un alcalinizante o neutralizante de soluciones ácidas.

Por su alta concentración, se requiere de cantidades pequeñas para alcanzar el pH deseado.

RECOMENDACIONES DE USO:

Se recomienda usarse en sistemas de fosfatizado, auxiliar en los sistemas de enfriamiento, calderas y limpieza en resinas intercambiadoras.



Presentaciones: Bidón de 20 y 50 L.

SCALDEX C

TRATAMIENTO PARA CALDERAS



DESCRIPCIÓN:

Producto específico para el tratamiento de calderas, compuesto de acondicionadores de aguas eliminadores de oxígeno, inhibidores y dispersantes de lodos.

RECOMENDACIONES DE USO:

SCALDEX C es normalmente administrado desde su envase mediante una bomba dosificadora al tanque de condensado o por medio del sistema automático.

SCALDEX C puede ser usado en combinación con **AMINECAL** para lograr un control efectivo de la corrosión del sistema de condensado a las concentraciones o alcalinidad recomendadas por su representante de ventas DIVERSYQUIM.

Presentaciones: Bidón de 50 L.



TRETE T ACID

TRATAMIENTO ÁCIDO PARA AGUA DE ALIMENTACIÓN



DESCRIPCIÓN:

TRETE T ACID controla y previene la incrustación en los sistemas donde el agua de alimentación es de alta dureza y la alcalinidad totales de 150 ppm o más.

RECOMENDACIONES DE USO:

Agregue suficiente **TRETE T ACID** para mantener el pH recomendado por su representante de ventas DIVERSYQUIM (normalmente de 8-8.5). Cada 125 ml de **TRETE T ACID** por cada 1000 litros de agua en el sistema, reducen en 70 ppm la alcalinidad M. Para tratamientos correctivos con este producto es necesario consultar a su representante de ventas DIVERSYQUIM.

Presentaciones: Bidón de 50 y 20 L.



ANTIFOAM DL

ANTIESPUMANTE GRADO ALIMENTICIO E INDUSTRIAL



DESCRIPCIÓN:

ANTIFOAM DL es una emulsión de silicón con un tamaño de partícula muy pequeña lo que permite su fácil dispersión en sistemas acuosos, donde el control de espuma es crítico, tal es el caso de industria alimenticia y farmacéutica.



RECOMENDACIONES DE USO:

La existencia de espuma en su proceso y el uso adecuado de un antiespumante de silicón permite solucionar problemas innecesarios y costosos incrementando tiempos de elaboración y productividades reducidas en planta.

Presentaciones: Cubeta de 18 Kg.

ANTIOXIDANTE L-1

INHIBIDOR DE CORROSIÓN



DESCRIPCIÓN:

El **ANTIOXIDANTE L-1** es un compuesto inorgánico, diseñado para la prueba de hermeticidad (fugas) en los cilindros de monoblocs automotrices y como inhibidor de corrosión en la industria mecánica.



RECOMENDACIONES DE USO:

Se usa en procesos industriales diversos donde se desea protección contra la oxidación de piezas metálicas para máximo 30 días de almacenamiento bajo techo.

Presentaciones: Caja 4x5 L.

AUTOBRILL

LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR DE MOTOR



DESCRIPCIÓN:

Limpiador para las partes metálicas, de fibra y de plástico de la moto o autos. Limpia sin agua la suciedad, la grasa y los restos de insectos. Abrillanta y protege las superficies cromadas, pintadas y de plástico sin peligro de dañarlas.

RECOMENDACIONES DE USO:

1. Lavar el motor a detalle (Se recomienda el uso del desengrasante industrial para su limpieza profunda) y dejar secar.
2. Rociar el producto con un aspersor o atomizador sobre la superficie del motor a una distancia de 50 cm.

El producto no requiere tallado, una vez aplicado el producto espere unos minutos y el motor quedará brillante y humectado.

Presentaciones: Bidón de 20 L y caja de 4x5 L.



BIODEGRASS BLOCK R

DIGESTOR BIOENZIMATICO SOLIDO PARA
MANTENIMIENTO



DESCRIPCIÓN:

Degrada de forma natural las grasas, aceites y desecho de materia orgánica existentes en las trampas de grasa debido a su alta concentración de bacterias del genero bacillus.

RECOMENDACIONES DE USO:

Las bacterias del **BIODEGRASS BLOCK R** se alimentan de los desechos orgánicos, produciendo enzimas, favoreciendo su multiplicación y la eliminación de los desechos en forma de dióxido de carbono y agua.

Presentaciones: Caja 4x2 lb, pieza de 2 lb.



BIODEGRASS SEPTIC

LIQUIDO DIGESTOR BIOLOGICO BIODEGRADABLE



DESCRIPCIÓN:

Digestor bioenzimático líquido, compuesto de una mezcla cinérgica de 5 especies de bacterias selectivas en estado vegetativo, del Género *Bacillus*, capaces de efectuar la degradación acelerada de compuestos orgánicos.

RECOMENDACIONES DE USO:

Para mantenimiento y limpieza de trampas de grasa, líneas de desagüe, sistemas sanitarios, tanques sépticos, fosas de tratamiento de aguas residuales, plantas de tratamiento. El uso continuo de **BIODEGRASS SEPTIC** ayuda a eliminar los Taponamientos en las tuberías y controla los malos olores generados por sistemas sanitarios deficientes. No altera ni modifica la flora bacteriana de los lodos activados de los sistemas biológicos de tratamiento de aguas.

Presentaciones: Bidón de 20 y 50 L, tambor de 200 L.

BLUE SEAL

SELLADOR DE FOSFATOS



DESCRIPCIÓN:

Para operaciones de fosfatización de hierro y zinc. Ayuda a incrementar la adherencia de pinturas o recubrimientos en el acabado final y aumenta la resistencia de las piezas a los efectos de la corrosión y oxidación. No contiene cromatos.

RECOMENDACIONES DE USO:

Como sellador de superficies en cualquier sistema de fosfatizado.

Prepare una solución de 2 a 3 g de **BLUE SEAL** por litro de agua en el tanque de proceso. Aplique por aspersión o inmersión a temperatura ambiente cubriendo en su totalidad toda la pieza.

Mantenga el pH de la tina constante entre 4 - 6 mediante la adición de pequeñas cantidades de **NEUTRAL 50** (pH menor a 4) o **REMOXIFOS 35** (pH mayor a 6). Consulte a su representante de ventas DIVERSYQUIM.

Presentaciones: Galón de 3.8 L.

CREMA DESENGRASANTE PMM



DESCRIPCIÓN:

CREMA DESENGRASANTE PMM posee en su formulación compuestos que eliminan las grasas minerales de forma efectiva, disolviéndolas rápidamente, además posee un agradable aroma frutal.



RECOMENDACIONES DE USO:

Utilizada para ayudar a eliminar las manchas de las manos ocasionadas por el contacto con aceite de coches, lubricantes y grasas, también se puede emplear para la limpieza de herramientas, autopartes, pisos, etc.

Presentaciones: Cubeta de 19 L y tarro de 1 L.

DEGRAZ CITRUS

DESENGRASANTE CÍTRICO



DESCRIPCIÓN:

DEGRAZ CITRUS es una mezcla de solventes naturales, surfactantes y otros detergentes. Fue diseñado para remover grasas, aceites, tintas y otras suciedades.



RECOMENDACIONES DE USO:

Se puede emplear para desengrasar piezas metálicas, motores, herramientas y superficies de hormigón. También es adecuado para remover las manchas generadas por marcadores de tinta permanente. Ideal para la remoción de etiquetas y limpieza de grafiti, útil para la limpieza de rodillos de las máquinas en plantas de impresión. Seguro en Plexiglás, telas (lana y rayón), Nylon y Hule (sintético y natural) cuando se usa como se recomienda.

Presentaciones: Cubeta de 20 L.

DEGRAZ

DESENGRASANTE LÍQUIDO CONCENTRADO



DESCRIPCIÓN:

DEGRAZ remueve aceite, grasa, tinta, moho, tizne, cera de pisos, mugre y suciedad en general. Para áreas en donde persista alta concentración de grasa o suciedad pesada.

RECOMENDACIONES DE USO:

Disuelva 1 L de **DEGRAZ** hasta en 30 L de agua (dependiendo de la suciedad a limpiar) y aplique en forma manual con esponja o cepillo. Deje actuar unos minutos, talle y enjuague. Es necesario el uso de guantes de hule.

Si el producto llegara a separarse o espesarse debido a bajas o muy altas temperaturas, esto no afecta su rendimiento. Antes de usar agítelo bien. Uso en talleres mecánicos, cocinas, etc.

Presentaciones: Galón de 3.8, bidón de 20 L.

DETERFOAM AC

DETERGENTE ESPUMANTE ALCALINO CLORADO



DESCRIPCIÓN:

DETERFOAM AC es un detergente alcalino clorado de alta espuma para uso general, diseñado para la limpieza diaria en la Industria Alimentaria.

RECOMENDACIONES DE USO:

Está recomendado para limpieza diaria de suelos, paredes, tablas de corte, carretillas, cintas transportadoras, tanques de proceso y otros equipos; elimina las manchas coloridas persistentes de alimentos.

DETERFOAM AC es apto para usar con un amplio rango de equipos generadores de espuma.



Presentaciones: Bidón de 50 y 20 L.

DIELECTRIC 05 SC

SOLVENTE DESENGRASANTE LÍQUIDO



DESCRIPCIÓN:

Producto base solvente que remueve grasa, aceite, mugre y suciedad. Formulado a base de solventes no clorados.



RECOMENDACIONES DE USO:

Para el desengrase y limpieza de motores eléctricos, tableros, arrancadores, bobinas, condensadores, interruptores, rotores, engranes, bombas de vacío, etc.

Los equipos deben estar desconectados y sin corriente eléctrica activa.

Presentaciones: Cubeta de 18 L.

DIELECTRIC 27

DESENGRASANTE DIELÉCTRICO



DESCRIPCIÓN:

Desengrasante dieléctrico de seguridad base solvente con resistencia dieléctrica de 25 Kv, para la limpieza de motores y equipo eléctrico.



RECOMENDACIONES DE USO:

Aplice mediante aspersión, inmersión o en forma manual. Deje actuar durante unos minutos y seque con estopa o con aire a presión.

Presentaciones: Cubeta de 20 L.

DIELECTRIC PLUS

SOLVENTE DESENGRASANTE



DESCRIPCIÓN:

DIELECTRIC PLUS es un desengrasante dieléctrico inodoro de alta pureza, para la limpieza de equipo eléctrico y electrónico.

Remueve tinta, cera grasa, aceite, mugre y suciedad.



RECOMENDACIONES DE USO:

Se usa en la limpieza de circuitos eléctricos, motores eléctricos, tableros, conmutadores, contactos, controles de precisión, computadoras, tarjetas, televisores, bobinas, engranes, condensadores, interruptores, rotores, etc. Aplique mediante aspersión, inmersión o en forma manual. Deje actuar durante unos minutos y seque con estopa o con aire a presión.

Presentaciones: Cubeta de 18, tambor 200 L.

DIELECTRIC SOLV

LÍQUIDO BASE SOLVENTES



DESCRIPCIÓN:

Líquido base solvente no clorado para limpieza de motores eléctricos tableros arrancadores, bobinas, condensadores interruptores rotores, engranes, bombas de vacío, etc.



RECOMENDACIONES DE USO:

Rocíe directamente sobre la superficie a limpiar. Frote o cepille, enjuague nuevamente con **DIELECTRIC SOLV** hasta que la pieza escurra limpio y libre de impurezas. Seque perfectamente con aire seco o con un trapo limpio. Lubrique ejes, baleros y chumaceras antes de ponerlos en funcionamiento.

Presentaciones: Cubeta de 18, tambor de 200 L.

DEGRAZ BLUE

DESENGRASANTE LÍQUIDO CONCENTRADO



DESCRIPCIÓN:

DEGRAZ BLUE remueve aceite, grasa, tinta, moho, tizne, cera de pisos, mugre y suciedad en general. Efectivo para la limpieza de plástico, hule, concreto, metal, acero inoxidable, cerámica porcelana, mármol, formaica, etc. en paredes, pisos y mobiliario en general.

RECOMENDACIONES DE USO:

Disuelva 1 L de **DEGRAZ BLUE** hasta en 30 L de agua (dependiendo de la suciedad a limpiar) y aplique en forma manual con esponja o cepillo. Deje actuar unos minutos, talle y enjuague. Es necesario el uso de guantes de hule.


Si el producto llegara a separarse o espesarse debido a bajas o muy altas temperaturas, esto no afecta su rendimiento. Antes de usar agítelo bien.

Presentaciones: Galón de 3.8, bidón de 20 L.



DIVERSAN ABE

DETERGENTE ALCALINO CLORADO DE BAJA
ESPUMA

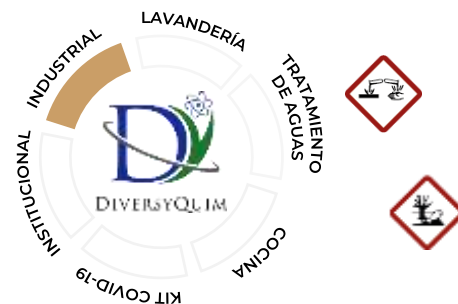

DESCRIPCIÓN:

Detergente alcalino clorado de baja espuma, para trabajo pesado, de amplio espectro para uso en aguas duras por CIP y aplicaciones de lavado por aspersión en la industria de alimentos, bebidas y farmacéuticas.

RECOMENDACIONES DE USO:


DIVERSAN ABE se emplea en CIP y limpieza por aspersión en concentraciones de 0.25 - 2.0 v/v. A temperaturas entre ambiente y 50° C, el tiempo de contacto establecidos en conjunto con su representante de ventas DIVERSYQUIM.

Las soluciones que contienen **DIVERSAN ABE** deben ser enjuagadas totalmente de todos los equipos y superficies que entran en contacto con alimentos.

Presentaciones: Bidón de 50 y tambor de 200 L.

DIVERSAN AP

DESINFECTANTE OXIDANTE BASE ÁCIDO
PERACÉTICO AL 15%

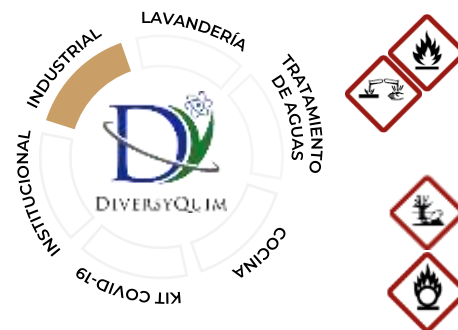

DESCRIPCIÓN:

DIVERSAN AP es un desinfectante oxidante de elevada efectividad a base de ácido peracético para aplicar en industrias de alimentos, bebidas, lácteas e industria textil.

RECOMENDACIONES DE USO:

DIVERSAN AP está diseñado para aplicar por inyección automática utilizando el equipo de dosificación CIP adecuado.

DIVERSAN AP es aplicable para desinfección en frío de alimentos crudos tales como vegetales, frutas y hortalizas, así como de superficies que están en contacto directo con alimentos, tales como cuchillos, tablas de corte, topes, mesas, fregaderos, etc.

Presentaciones: Galón 3.8, bidón de 20 L.

DIVERQUAT 635

DETERGENTE SANITIZANTE BASE SALES
CUATERNARIAS



DESCRIPCIÓN:

Efectivo sanitizante contra microorganismos patógenos.


DIVERQUAT 635 es utilizado para sanitizar por inmersión o por spray las superficies que no estén en contacto directo con alimentos, equipos, etc.

RECOMENDACIONES DE USO:

Prepare una solución de 200 ppm de amonio cuaternario activo en agua. Siga las instrucciones permitiendo en todos los casos un tiempo de contacto de al menos 60 segundos.


Para sanitizar superficies no porosas que puedan tener contacto con alimentos; sanitizar objetos fijos como tanques, equipos y mostradores.

Presentaciones: Galón de 3.8 y caja de 4x4 L.

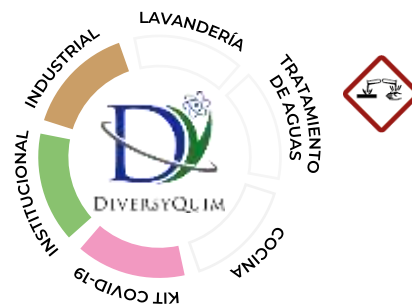

DUBOIS 910 E

LUBRICANTE DE ENFRIAMIENTO

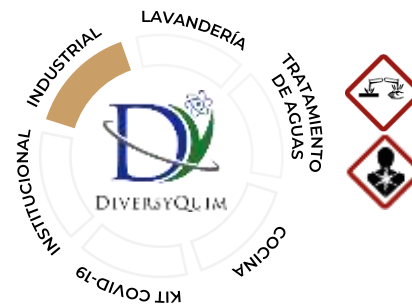

DESCRIPCIÓN:

DUBOIS 910 E es un fluido sintético para cepillado, a base de agua con alto control de óxido. Se usa donde se necesita gran enfriamiento y al mismo tiempo protección contra la oxidación.

RECOMENDACIONES DE USO:

DUBOIS 910 E se usa en mesas de cepillado, tanto rotatorias como reciprocantes. También puede usarse en mesas de cepillado cilíndrico. Se usa como inhibidor temporal de óxido.



Presentaciones: Bidón de 50 L.

HEAVY GRASS 03AF

LIMPIADOR DESENGRASANTE PARA TRABAJO DE MEDIO A PESADO



DESCRIPCIÓN:

HEAVY GRASS 03AF es un emulsificante de grasas, remueve hasta las manchas más difíciles en pisos, paredes, ropa, motores, cocinas, talleres mecánicos, etc.

RECOMENDACIONES DE USO:

Uso desde 1:5 hasta 1:50 en agua dependiendo de la suciedad. Es seguro en metales tales como Aluminio, Cadmio, Cobre, Acero, Magnesio, Níquel, Acero inoxidable, Aceros de alta dureza (prueba de Lawrence). También es seguro en Plexiglás, Telas (lana y rayón), Nylon y Hule (sintético y natural) cuando se usa como se recomienda.

Presentaciones: Tambor de 200, bidón de 20 y 50 L.



HEAVY GRASS 1102

LÍQUIDO DESENGRASANTE MULTIUSOS



DESCRIPCIÓN:

HEAVY GRASS 1102 es un desengrasante aniónico biodegradable para trabajo medio a pesado. Resiste alta dureza de agua.

RECOMENDACIONES DE USO:

Utilice a una concentración desde 1 litro de **HEAVY GRASS 1102** diluido en 50 litros de agua, dependiendo del grado de suciedad en la superficie o equipo a desengrasar.

Es utilizado en la limpieza de motores, pisos, paredes, prendas, campanas de extracción, filtros de cocina, etc.

Para aplicaciones específicas consulte a su Representante de ventas DIVERSYQUIM o realice pruebas en pequeños espacios.

Presentaciones: Bidón de 20, 50 y 200 L.

INOX BRITE

ABRILLANTADOR DE ACERO INOXIDABLE



DESCRIPCIÓN:

INOX BRITE en su fórmula incorpora aceites que proporcionan una protección sobre el acero inoxidable, evitando la generación de óxido, proporcionando un brillo uniforme a través de toda la superficie.

RECOMENDACIONES DE USO:

Aplique una pequeña cantidad de producto sobre un paño limpio y seco, luego distribuya sobre la superficie limpia y seca.

INOX BRITE no debe de ser empleado en utensilios o equipos que estén en contacto con alimentos.

Presentaciones: Galón de 3.8 L y caja de 4x4 L.



POLIWASH BP

LIMPIADOR ALCALINO PARA BOTELLAS DE
POLICARBONATO



DESCRIPCIÓN:

POLIWASH BP es un compuesto no cáustico formulado para ser utilizado en el lavado de botellas de polycarbonato y en la limpieza por aspersión. Secuestra la dureza del agua en la solución y previene la formación de incrustación durante los ciclos de enjuague.

RECOMENDACIONES DE USO:

Es ideal para usarse en condiciones de agua dura y está especialmente diseñado para usarse en soluciones de lavado de botella de polycarbonato sin causar problemas de “stress cracking”. Puede ser empleado también para el lavado de botellas de PVC y vidrio. Ejemplo: Botellas de agua, etc.



Presentaciones: Bidón de 50 L.

PLAUDEGRAZ

DESENGRASANTE MULTIUSOS



DESCRIPCIÓN:

PLAUDEGRAZ es un líquido limpiador multiusos, que remueve grasas, aceites, mugre, polvo, tintas y otras contaminaciones sin afectar superficies pintadas, maderas o metales reactivos. No es flamable.

RECOMENDACIONES DE USO:

Es útil para la limpieza de equipos de construcción, maquinaria de carretera, campanas, extractores y baterías de cocina, sistemas de aire acondicionado, telas metálicas, motores, chasis, tapicerías de plástico, remover grasa de las manos.


Se puede aplicar por inmersión, rociado, chorro de vapor con equipos ultrasónicos o manualmente con cepillo, esponja, trapo, etc. a temperatura ambiente.

Presentaciones: Galón de 3.8 y bidón de 20 L.



PMMI

DETERGENTE PARA LIMPIEZA DE FIERRO Y METALES SUAVES

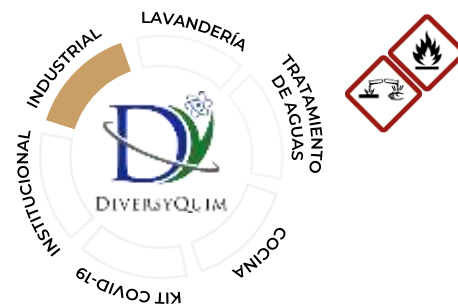

DESCRIPCIÓN:

PMMI es un detergente ligeramente alcalino, se puede emplear con vapor, por aspersion o por inmersión.

RECOMENDACIONES DE USO:

Usado en solución acuosa para frotar, remojar o aplicar por aspersion, es muy efectivo contra cualquier depósito o incrustación tenaz grasa, aún con agua dura. Producto no cáustico, no ataca al aluminio. Remueve rápidamente depósitos de grasa y aceite fuertemente adheridas, resiste alta dureza de agua. Se aplica después de pruebas previas.

Recomendaciones: Aspersion (15 a 50g), sistema de vapor (4 a 16g) y con cepillo (4 a 30g).

Presentaciones: Saco de 25 kg.

PREPAINT

LIMPIADOR LÍQUIDO DESENGRASANTE BASE
ÁCIDA



DESCRIPCIÓN:

PREPAINT es un producto para preparar superficies galvanizadas y piezas de zinc, remueve grasas ligeras, óxidos de zinc (manchas blancas), dejando las superficies listas para recibir pintura, dando una perfecta adherencia.

RECOMENDACIONES DE USO:

PREPAINT se usa mezclando en agua de 25 a 50% en volumen o al 100% sin diluir dependiendo del sistema de aplicación o del tipo de superficies a tratar.



Presentaciones: Bidón 20 L.

PRO STRYPP

DESENGRASANTE Y REMOVEDOR PARA TRABAJO PESADO



DESCRIPCIÓN:

Líquido concentrado de alto desempeño, remueve selladores y acabados muy barnizados de pisos y superficie dura.

RECOMENDACIONES DE USO:

Mezcle **PRO STRYPP** en 1 : 2 con agua fría. Aplique una buena cantidad de solución preparada en el piso, deje 2 o 3 minutos en reposo y empiece a remover con la máquina de alta velocidad (500 a 1500 RPM) o ultra alta velocidad (2000 a 3500 RPM).

Consulte ficha técnica de este producto antes de iniciar la aplicación.



Presentaciones: Bidón de 20 y 50 L.

RELAXIN

ACEITE LUBRICANTE AFLOJATODO



DESCRIPCIÓN:

RELAXIN es un aceite aflojatodo, penetra, lubrica, remueve óxido, grasa y suciedad en general. Disuelve la incrustación y corrosión de piezas y partes facilitando el desarmado de los equipos sin dañar pinturas o acabados.



RECOMENDACIONES DE USO:

Aplicar directamente sobre la superficie en forma manual mediante una brocha, pistola o atomizador, dejar actuar 5 minutos.

En caso necesario repetir la operación.

Presentaciones: Cubeta de 18 L.

REMOVE GUMP

REMOVEDOR DE CHICLES



DESCRIPCIÓN:

Producto base solvente para la limpieza y retiro de chicles adheridos al pisos. cemento, asfalto, cerámica.



RECOMENDACIONES DE USO:

Aplique **REMOVE GUMP** en forma directa mediante aspersión. Deje actuar durante 15 minutos y retire el chicle con espátula.

Presentaciones: Cubeta de 18 L.

REMOVE STRYPP

REMOVEDOR DE COCHAMBRE Y GRASA
QUEMADA



DESCRIPCIÓN:

REMOVE STRYPP es un removedor de cochambre formulado para penetrar y emulsificar grasa quemada fuertemente adherida, no produce vapores irritantes es fácil de aplicar.

RECOMENDACIONES DE USO:

Cuando trabaje a temperatura media permita el contacto con las superficies durante 10 minutos, talle y enjuague. **REMOVE STRYPP** se puede diluir para la limpieza de pisos hasta 1 : 40 en agua dependiendo de la suciedad y cochambre a limpiar.

Manejo: Indispensable el uso de guantes.

Presentaciones: Caja 4x4 y bidón 20 L.

REMOXIFOS 35 W

DESOXIDANTE ÁCIDO



DESCRIPCIÓN:

REMOXIFOS 35 W es un fluido color paja translucido con un ligero olor picante. Es un producto con base ácido que contiene surfactantes y emulsificantes para una mejor penetración y limpieza de los depósitos difíciles.

RECOMENDACIONES DE USO:

REMOXIFOS 35 W es seguro en equipos de acero inoxidable, acero, cobre, magnesio, galvanizado de acero, aluminio, y en general cualquier tipo de metales.

REMOXIFOS 35 W se puede utilizar en la industria del aluminio para limpieza, desoxidación y satinación de superficies de este metal, limpieza de cajas de tráileres antes de la pintura, permite buena adherencia a la pintura o a lacas transparentes, evitando la corrosión subterránea.

Presentaciones: Bidón 20 L.

REMOXIFOS 35T

LIMPIADOR Y DESOXIDANTE ACIDO



DESCRIPCIÓN:

Líquido translúcido. Limpia, desoxida e imparte a los metales una capa delgada de fosfato de hierro haciéndolos más adhesivo a la pintura y resistente a la oxidación.

RECOMENDACIONES DE USO:

1: 5 Remoción de escoria de Tratamiento térmicos

1: 3 Óxido

1: 8 Fosfatado del acero

1: 5 Abrillantador de aluminio

1: 3 Limpieza y abrillantado de aluminio

Para precauciones químicas consulte la ficha técnica de éste producto.



Presentaciones: Bidón 20 L.

SOFTQUAT

JABÓN DESINFECTANTE PARA MANOS



DESCRIPCIÓN:

SOFTQUAT es un jabón formulado para la limpieza y desinfección de las manos en un solo paso. Se puede emplear en cualquier área donde se procese o se manipulen alimentos.

RECOMENDACIONES DE USO:

Aplicar una cantidad de **SOFTQUAT** en las manos, frotarlas vigorosamente en todas las superficies y posteriormente enjuagar las manos con agua corriente.


Se recomienda de 2 a 3 disparos provenientes del dosificador de jabón utilizado.



Presentaciones: Galón de 3.8 y bidón de 20 L.

SPREX AC/QC

DETERGENTE PARA LIMPIEZA DE ALUMINIO

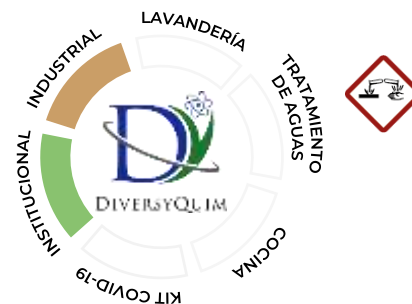

DESCRIPCIÓN:

SPREX AC/QC es un detergente ligeramente alcalino, libre de polvo de múltiples usos y que no ataca el aluminio. Remueve rápidamente depósitos tenaces aún con agua dura.

RECOMENDACIONES DE USO:

Para aplicación en sistema de aspersión use de 15 a 50 g por litro de agua. Para uso en sistema de vapor use de 4 a 16 g por litro de agua. Para uso con cepillo o en circulación use de 4 a 30 g por litro de agua. Consulte a su Representante de ventas **DIVERSYQUIM**.

Presentaciones: Saco de 25 kg.

THERMO SPREX

DESENGRASANTE ALCALINO POR INMERSIÓN



DESCRIPCIÓN:

THERMO SPREX es un desengrasante alcalino en polvo concentrado, diseñado especialmente para la limpieza de metales mediante la inmersión en caliente.

RECOMENDACIONES DE USO:

Diseñado para utilizarse en superficies de fierro, acero y acero inoxidable.

Diluya de 30 a 90 g de **THERMO SPREX** en 1 litro de agua caliente, dependiendo de la suciedad a tratar, sumerja las piezas en la solución durante un lapso de tiempo de 10 a 20 min y enjuague. Para mejores resultados, mantenga la concentración del producto en la tina de inmersión.

Presentaciones: Saco de 25 kg.

YODO 1

DESINFECTANTE IODADO



DESCRIPCIÓN:

El **YODO 1** es un germicida y desinfectante que actúa sobre el protoplasma de la célula bacteriana produciendo bloqueos metabólicos que conducen a la destrucción del microorganismo.

RECOMENDACIONES DE USO:

Desinfección de plantas pasteurizadoras, establos, corrales, lavadoras de huevo, pezoneras de las máquinas de ordeña, comederos, bebederos y jaulas.

Se recomienda diluir 2.8 ml a 5.6 ml de **YODO 1** en 1 litro de agua.

Presentaciones: Caja de 4x5 L.

DIVERGERM

DESINFECTANTE BASE CÍTRICOS



DESCRIPCIÓN:

DIVERGERM es un producto formulado para la desinfección de superficies no porosas que tienen contacto con alimentos y equipo en general donde se procesan productos alimenticios.

RECOMENDACIONES DE USO:

USO DIRECTO MANUAL O POR ASPERSIÓN: Tanques de proceso, Bandas transportadoras, Mesas de trabajo, Charolas, Accesorios.

DESINFECCIÓN EN MASCOTAS Y PERSONAS: cierre los ojos y rocíe de arriba hacia abajo.

USO DIRECTO POR ASPERSIÓN.

Presentaciones: Caja de 4x3.8 y galón de 3.8 L.

DIVERHAND GREEN

JABÓN BACTERIOSTÁTICO PARA MANOS LIBRE DE AROMA



DESCRIPCIÓN:

Agente bactericida altamente efectivo contra bacterias Gram negativas (E Coli, Salmonella, etc.) y un amplio espectro de bacterias Gram positivas S (treptococcus, Staphylococcus Aureus, etc).



RECOMENDACIONES DE USO:

Aplique 1 o 2 dosis de **DIVERHAND GREEN** en sus manos.

Lave empleando agua corriente.

Enjuague y seque bien sus manos.

Para secar las manos se recomienda emplear toallas de papel desechable (SANITAS) o aire caliente.

RECOMENDABLE PARA OPERACIONES DONDE SE PROCESAN ALIMENTOS.

Presentaciones: Caja de 4x4 y galón de 3.8 L.

DIVERSAN Q /SANICIP Q

SANITIZANTE GRANULAR BASE CUATERNARIO DE AMONIO



DESCRIPCIÓN:

Mezcla de sales cuaternarias de amonio en gránulos, útil en todas las áreas de proceso de alimentos, incubadoras, granjas e instituciones donde la desinfección, sanitización y desodorización son de gran importancia.



RECOMENDACIONES DE USO:

Se dispersa directo en las superficies de acceso entre áreas para que sea pisado por lo menos 5 segundos por el personal, patines o Montacargas. Después de limpiar y desinfectar el área y/o equipo, aplique de 40 a 100 g/m² de **DIVERSAN Q**. Humedezca con un aspersor para activar la formula y obtener mejores resultados.

Presentaciones: Cubeta de 5 Kg y 15 Kg.

INHANDS BLUE IQ

JABÓN FORMULADO ESPECIALMENTE PARA LA LIMPIEZA GENERAL DE MANOS CON AROMA



DESCRIPCIÓN:

INHANDS BLUE IQ esta especialmente formulado para un lavado de manos seguro y eficaz, su acción desinfectante es suave para la piel y actúa instantáneamente.

RECOMENDACIONES DE USO:

Para el uso en áreas donde se requiera limpieza constante de manos. Tome dos disparos de **INHANDS BLUE IQ** del aplicador que utilice, agregue agua frotando sus manos, enjuague con agua potable y seque.



Presentaciones: Caja de 4x4 y galón de 3.8 L.

INHANDS GEL IQ

GEL ANTISÉPTICO TÓPICO A BASE DE ALCOHOL
ETÍLICO-ISOPROPÍLICO



DESCRIPCIÓN:

Gel antiséptico a base de 70% de mezcla de alcoholes, recomendado para la desinfección higiénica y quirúrgica de las manos. Elimina bacterias, virus como el SARS COV2 (COVID-19) y otros patógenos.

RECOMENDACIONES DE USO:

Tome una pequeña porción de **INHANDS GEL IQ** sobre las manos previamente limpias y secas, frote durante mínimo 30 segundos sobre la piel, cutículas, dedos y uñas y deje de secar o seque con papel, después de haber impregnado completamente sus manos.

Recomendado para lugares donde se manipulan alimentos tales como: hoteles, restaurantes, comedores industriales, etc.

Presentaciones: Galón de 3.8 L.

INHANDS HERBAL

SHAMPOO BACTERICIDA PARA MANOS



DESCRIPCIÓN:

INHANDS HERBAL es un jabón de manos de uso general, basado en detergentes sintéticos de limpieza muy efectiva. Se recomienda su uso para restaurantes, escuelas, oficinas y cualquier área publica. Deja un suave aroma.

RECOMENDACIONES DE USO:

Aplique una o dos dosis de producto en sus manos.

Lave empleando agua corriente.

Enjuague y seque bien sus manos.

El secado de las manos es muy importante respecto a la buena higiene, para secar las manos se recomienda emplear toallas de papel desechable (SANITAS) o aire caliente.

Presentaciones: Caja de 4x5 L.

NOBAC INHANDS IQ

JABÓN BACTERIOSTÁTICO PARA MANOS



DESCRIPCIÓN:

Formulado con un agente bactericida altamente efectivo contra bacterias *Gram negativas* y *Gram positivas*. Tiene acción biocida persistente contra bacterias patógenas, virus como el *COVID 19* hongos y levadura.

RECOMENDACIONES DE USO:

Aplique 1 o 2 dosis de **NOBAC INHANDS IQ** en sus manos.
Lave empleando agua corriente Enjuague y seque bien sus manos.
El secado de las manos es muy importante respecto a la buena higiene.
Para secar las manos se recomienda emplear toallas de papel desechable o aire caliente

Presentaciones: Galón de 3.8 L.

SANIQUAT 5

SANITIZANTE BASE SALES CUATERNARIAS



DESCRIPCIÓN:


SANIQUAT 5 es un efectivo sanitizante contra microorganismos patógenos. Especialmente formulado para su empleo en plantas de procesamiento de alimentos.

RECOMENDACIONES DE USO:

Prepare una solución de 200 ppm de amonio cuaternario activo en agua. Siga las instrucciones permitiendo en todos los casos un tiempo de contacto de al menos 60 segundos.

Para sanitizar superficies no porosas que estén en contacto con alimentos; sanitizar objetos fijos como tanques, equipos y mostradores; sanitizar objetos móviles como vasos, copas u otros utensilios.

Presentaciones: Galón de 3.8 y caja de 4x4 L.

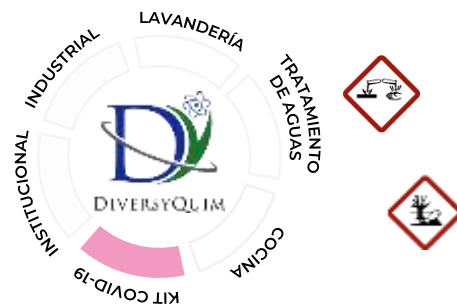

TABKLOR 1"

TABLETAS DE CLORO PARA DESINFECCIÓN DE AGUA EN CISTERNAS



DESCRIPCIÓN:

Antiséptico de alta eficacia, estable, conveniente y seguro para su uso y almacenamiento. Logra una alta permanencia el agua por ser un Cloro orgánico estabilizado con una alta concentración.



RECOMENDACIONES DE USO:

Dosificar **TABKLOR 1"** de la siguiente manera. Para obtener 1 ppm se puede aplicar en diluciones del orden de 1.2 g/1,000 L de agua.

TABKLOR 1" puede suministrarse a los depósitos de agua en tres formas: Manual, semiautomática y automática.

Consulte la ficha técnica o a su Representante de ventas

DIVERSYQUIM.

Presentaciones: Tarro con 15 pastillas.

AROMATIZANTE MANZANAS VERDES

AROMATIZANTE DE AMBIENTE



DESCRIPCIÓN:

Aromatizante ligero y refrescante, con un aroma ligero de limpieza puede ser aplicado en lugares tales como oficinas, baños, hoteles, etc. rápidamente elimina el mal olor en lugares cerrados.

RECOMENDACIONES DE USO:

1. Para mejores resultados utilice el producto sin diluir.
2. Llene una botella atomizadora con producto directamente del envase.
3. Regule la salida del atomizador para que el producto salga como un rocío.
4. Aplíquelo, dirigiendo el rocío hacia el centro del área deseada, o bien donde perciba malos olores.

Presentaciones: Bidón de 20 L.

MAR FRESCO

AROMATIZANTE AMBIENTAL



DESCRIPCIÓN:

MAR FRESCO es un aromatizante ambiental formulado con finas fragancias que ayudan a contrarrestar los malos olores que dejan el humo del cigarro, alimentos, desinfectantes, ácido úrico, medicamentos, etc.

RECOMENDACIONES DE USO:

1. Para mejores resultados utilice el producto sin diluir.
2. Llene una botella atomizadora con producto directamente del envase.
3. Regule la salida del atomizador para que el producto salga como un rocío.
4. Aplíquelo, dirigiendo el rocío hacia el centro del área deseada, o bien donde perciba malos olores.

Presentaciones: Bidón de 20 L.



BATH CLEAN

ESPUMA ACTIVA QUE DESENGRASA E HIGIENIZA



DESCRIPCIÓN:

Formulado para la limpieza diaria de todas las superficies duras de baños y sanitarios. Su espuma se adhiere a las superficies limpiando e higienizando a fondo y sin esfuerzo dejando a su vez un fresco perfume.


RECOMENDACIONES DE USO:

1. Llene una botella atomizadora con el producto sin diluir.
2. Rocíe a una distancia de 20 - 25 cm de la superficie y lave con esponja, paño o cepillo.
3. Deje que el producto actúe unos minutos.
4. Enjuague con agua limpia y deje secar al aire.

Presentaciones: Caja de 4x4 y galón de 3.8 L.

DEX

DESINCRUSTANTE Y DESOXIDANTE.

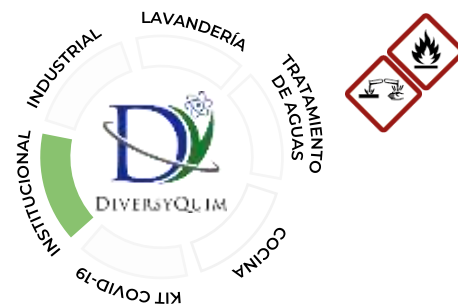

DESCRIPCIÓN:

DEX es un sarricida con alto poder humectante y desincrustante para sanitarios. Limpia, desincrusta y remueve manchas de óxido, ácido úrico, sarro, impurezas, depósitos de cal, etc. No raya ni daña las superficies.

RECOMENDACIONES DE USO:

Para el lavado de tazas sanitarias, mingitorios, tinas, lavabos, mosaicos, azulejos, etc; agregue 100 ml de **DEX** en el área por 5 minutos. Para eliminar incrustaciones de calcio y magnesio; agregue 1 L de **DEX** en 20 litros de agua y rocíe sobre las áreas a limpiar. Producto ácido, es necesario el uso de guantes de hule y lentes de seguridad.

Presentaciones: Caja de 4x5 L y bidón de 20 L.

DIVERCRYSTAL

LIMPIADOR Y PROTECTOR



DESCRIPCIÓN:

Líquido, base ingredientes orgánicos, limpia, empulsifica las grasas, desinfecta y protege vidrios y espejos, dando un acabado brillante, de secado rápido, libre de polvo y olores.

RECOMENDACIONES DE USO:

DILUCION

1. Para trabajos pesados, úsese sin diluir
2. Para limpieza general de 1 : 3
3. Para limpieza ligera de 1 : 5

APLICACIÓN

1. Rocíe **DIVERCRYSTAL** con atomizador a 30 cm de distancia.
2. Frote lo necesario para secar y obtener limpieza.

Presentaciones: Galón de 3.8 y bidón de 20 L.



DIVERDROP

AROMATIZANTE Y SANITIZANTE POR GOTEO
CONCENTRADO



DESCRIPCIÓN:

DIVERDROP es un aromatizante ambiental para baños, formulado con finas fragancias y sanitizantes base cuaternarios de amonio, que neutraliza los malos olores y sanitiza los mingitorios y sanitarios.

RECOMENDACIONES DE USO:

Uso con dispensador rellenable por goteo en mingitorios y sanitarios. Incorpore 60 ml de **DIVERDROP** por cara litro de agua en dosificador.

Presentaciones: Envase 1 L.

ELIMINEX

REMOVEDOR DE SELLADOS Y DESENGRASANTE



DESCRIPCIÓN:

ELIMINEX es un desengrasante alcalino de piezas metálicas y removedor de acabados, especialmente acrílicos colocados en superficies duras.



RECOMENDACIONES DE USO:

Remoción de acabados aplique 1 litro de **ELIMINEX** en 8 litros de agua.

Para desengrase de piezas metálicas utilice 1 litro de **ELIMINEX** en 20 litros de agua.

El tiempo de acción es de 5 a 10 minutos.

NO aplique **ELIMINEX** en superficies sensibles a álcalis como loseta de goma, alquitrán o linóleo. Use guantes resistente a solventes.

Presentaciones: Caja de 4x5 y galón de 5 L.

FRESCO KIWI

AROMATIZANTE AMBIENTAL



DESCRIPCIÓN:

FRESCO KIWI es un aromatizante ambiental formulado con finas fragancias que ayudan a contrarrestar los malos olores que dejan el humo del cigarro, alimentos, desinfectantes, ácido úrico, medicamentos, etc.

RECOMENDACIONES DE USO:

Para mejorar el ambiente en habitaciones, salones, cuartos de baño, cines, oficinas, escuelas, unidades de transporte, hogar, etc.

Llene directamente el atomizador y aplique.

Aromas de la línea FRESCO: canela, durazno, floral at y kiwi.

Presentaciones: Caja de 4X3.8 L y bidón de 20 L.

J FOAM

JABÓN LIQUIDO BACTERICIDA PARA MANOS BASE ESPUMA



DESCRIPCIÓN:

Shampoo base espuma, formulado especialmente para la limpieza y desinfección profunda de manos.

Contiene emolientes agentes antimicrobianos e ingredientes grado cosmético.



RECOMENDACIONES DE USO:

Para la higiene de manos en hoteles, restaurantes, oficinas, clubes, escuelas, cines, etc.

Aplique 1 o 2 dosis de **J FOAM** en sus manos. Lave empleando agua corriente. Enjuague y seque bien sus manos.

Aromas de la línea **J FOAM**: piña, limón, almendras, frutal. (Para personalizaciones el pedido mínimo es de 200L por aroma.)

Presentaciones: Caja de 4X5 L y bidón 20 L.

MULTIGERM

GERMICIDA, DESODORIZANTE Y LIMPIADOR
FORMULADO CON SALES CUATERNARIAS DE
AMONIO



DESCRIPCIÓN:

MULTIGERM tiene un alto poder de limpieza, desinfección y desodorización. Disuelve grasas y mugre muy concentrada, sin dañar acabados o superficies lavables.

RECOMENDACIONES DE USO:

MULTIGERM trabaja con agua fría, pero el agua caliente acrecienta su eficacia, para desinfección de superficies.

Limpieza y sanitización de áreas de trabajo que no estén en contacto con alimentos: 10 ml en 1 L de agua.

Sanitarios e instalaciones en general: 500 ml en 20 L de agua.

Presentaciones: Galón de 3.8 y caja de 4x3.8 L.

MULTI DBST

LIMPIADOR MULTIUSOS



DESCRIPCIÓN:

MULTI DBST se utiliza principalmente para desengrase ligero en pisos, paredes y vidrios. Así como la limpieza general de las superficies.



RECOMENDACIONES DE USO:

Diluya de 10 a 20 ml de este producto en 1 litro de agua.
Utilice jerga o trapeador y realice la limpieza habitual.

Los limpiadores multiusos se encuentran disponibles en diferentes aromas.

Presentaciones: Bidón de 20, galón de 3.8 y caja de 4x3.8 L.

MULTI LAVANDA

LIMPIADOR MULTIUSOS



DESCRIPCIÓN:

MULTI LAVANDA se utiliza principalmente para el trapeado de pisos de loseta, barro, vinílicos y linóleo, así como la limpieza general de las superficies.

RECOMENDACIONES DE USO:

Diluya de 10 a 40 ml de este producto en 1 litro de agua. Utilice jerga o trapeador y realice la limpieza habitual.

Los limpiadores multiusos se encuentran disponibles en diferentes aromas.

Presentaciones: Bidón de 20 L, galón de 3.8 L y caja de 4x3.8 L.

MULTI MAR FRESCO

LIMPIADOR MULTIUSOS



DESCRIPCIÓN:

MULTI MAR FRESCO se utiliza principalmente para el trapeado de pisos de loseta, barro, vinílicos y linóleo, así como la limpieza general de las superficies.

RECOMENDACIONES DE USO:

Diluya de 10 a 40 ml de este producto en 1 litro de agua. Utilice jerga o trapeador y realice la limpieza habitual.

Los limpiadores multiusos se encuentran disponibles en diferentes aromas.

Presentaciones: Bidón de 20 L, galón de 3.8 L y caja de 4x3.8 L.

PASTA CRISTAL

PASTA PULIDORA



DESCRIPCIÓN:

Pasta blanca especialmente formulada para dar brillo natural a pisos de mármol, terrazo y granito mediante de una máquina pulidora.




RECOMENDACIONES DE USO:

Limpeza profunda con MULTIGERM en disolución 1 : 40 y remueva el acabado anterior con ELIMINEX 1 : 10.
Esparza 15 g de PASTA CRISTAL sobre un m² de piso, agregue agua hasta diluir la pasta y pase la máquina pulidora con el disco canela en movimientos horizontales y verticales.

Presentaciones: Caja de 1x9 y saco de 25 Kg.

RED FILM

SELLADOR, PULIDOR Y ABRILLANTADOR

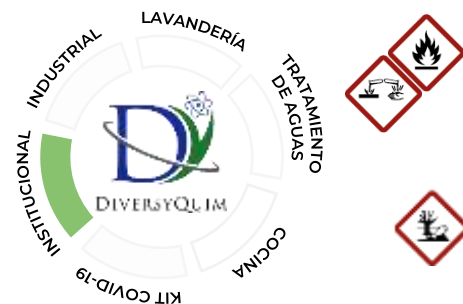

DESCRIPCIÓN:

RED FILM es un sellador, pulidor y abrillantador antiderrapante base ceras orgánicas que revitalizan los pisos de mosaico y loseta de coloración rojiza, aplicado con máquina pulidora.



RECOMENDACIONES DE USO:

Limpie y elimine acabados anteriores, asegúrese de que el piso esté completamente seco (incluyendo ranuras e imperfecciones del suelo), aplique **RED FILM** en una capa delgada y pule dos veces para un mejor acabado. Consulte ficha técnica o a su asesor de ventas DIVERSYQUIM.

Presentaciones: Cubeta de 18 L.

RED OIL

ACEITE LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR PARA
MUEBLES DE MADERA



DESCRIPCIÓN:

RED OIL es un producto elaborado a base de aceites minerales, aditivos y esencia, con la finalidad de facilitar la limpieza y protección de los muebles de madera, dejando un brillo inmediato y perdurable nutriendo la madera.



RECOMENDACIONES DE USO:

Limpie el polvo adherido en la superficie del mueble utilizando un paño limpio.

Aplique **RED OIL** a través de un aspersor directamente sobre la superficie o a través un paño limpio, mediante movimientos circulares hasta lograr el acabado deseado.

Presentaciones: Caja de 4x5 L.

REMOVE DUST

MAGNETIZADOR DE POLVO PARA LA LIMPIEZA EN SECO



DESCRIPCIÓN:

Mezcla especial de aceites altamente refinado, que retiene más el polvo y puede usarse para el mantenimiento de pisos y muebles.



RECOMENDACIONES DE USO:

Rocíe **REMOVE DUST** sobre un mechudo o sacudidor limpio y seco, con movimientos lentos. De 2 o 3 pasadas y voltee las hebras del mechudo para una aplicación uniforme. Si es primer uso, déjelo reposar 8 horas para que penetre en las hebras.

Si hay excedente, envuelva en papel estraza.

Presentaciones: Cubeta de 18 L.

REMOVE DUST CHERRY

MAGNETIZADOR DE POLVO PARA LA LIMPIEZA EN SECO



DESCRIPCIÓN:

Mezcla especial de aceites con aroma a cereza altamente refinado, que retiene más el polvo y puede usarse para el mantenimiento de pisos y muebles.



RECOMENDACIONES DE USO:

Rocíe **REMOVE DUST CHERRY** sobre un mechudo o sacudidor limpio y seco, con movimientos lentos. De 2 o 3 pasadas y volteo las hebras del mechudo para una aplicación uniforme.

Si es primer uso, déjelo reposar 8 horas para que penetre en las hebras. Si hay excedente, envuelva en papel estraza.

Presentaciones: Caja de 4x5 y porrón de 5 L.

REMOVE BONSU

REMOVEDOR DE COCHAMBRE



DESCRIPCIÓN:

REMOVE BONSU se puede aplicar por aspersión con cualquier tipo de aspersor manual, ya sea directo de la botella de la solución o de cualquier otro recipiente adecuado para este propósito.

RECOMENDACIONES DE USO:

REMOVE BONSU puede usarse concentrado o diluido hasta en 1 : 10 partes de agua.

Rocíe sobre la superficie a limpiar, deje actuar unos minutos, talle ligeramente con fibra negra y enjuague.

Presentaciones: Galón de 3.8 L.



SARRYSAN

LIMPIADOR GERMICIDA Y SARRICIDA



DESCRIPCIÓN:

Su acción germicida destruye a organismos transmisores de enfermedades. Controla los malos olores en todo el sistema sanitario. Contiene un inhibidor de corrosión, el cual evita los daños a ductos y válvulas, previene la formación de incrustaciones en tuberías.



RECOMENDACIONES DE USO:

Limpiar, desinfectar, desincrustar y elimina los malos olores de los sanitarios.

Equipo para aplicación: Atomizador, mechudo, trapo, franela y cepillo de cerda.

Presentaciones: Bidón de 5 L, caja de 4x5 L y Bidón de 20 L.

SUPER KIWI

AROMATIZANTE AMBIENTAL



DESCRIPCIÓN:

SUPER KIWI es un aromatizante ambiental formulado con finas fragancias que ayudan a contrarrestar los malos olores que dejan el humo del cigarro, alimentos, desinfectantes, ácido úrico, medicamentos, etc.

RECOMENDACIONES DE USO:

Para mejorar el ambiente en habitaciones, salones, cuartos de baño, cines, oficinas, escuelas, unidades de transporte, hogar, etc.

Diluya 100 ml de **SUPER KIWI** en 1 L de agua. Aplique con atomizador en las esquinas de las habitaciones.

Aromas: Frutales, florales, cítricos, herbales y mezclas.

Presentaciones: Caja de 4X5 y bidón de 20 L.



TABKLOR 1"

TABLETAS DE CLORO PARA DESINFECCIÓN DE AGUA EN CISTERNAS



DESCRIPCIÓN:

Antiséptico de alta eficacia, estable, conveniente y seguro para su uso y almacenamiento. Logra una alta permanencia el agua por ser un Cloro orgánico estabilizado con una alta concentración.



RECOMENDACIONES DE USO:

Dosificar **TABKLOR 1"** de la siguiente manera. Para obtener 1 ppm se puede aplicar en diluciones del orden de 1.2 g/1,000 L de agua.

TABKLOR 1" puede suministrarse a los depósitos de agua en tres formas: Manual, semiautomática y automática.

Consulte la ficha técnica o a su Representante de ventas

DIVERSYQUIM.

Presentaciones: Cubeta de 20 Kg.

ALKALY KITCHEN

DETERGENTE ALCALINO



DESCRIPCIÓN:

Detergente alcalino concentrado de espuma controlada, con acción desinfectante que remueve grasas y películas de proteínas, manteniéndolas en suspensión para una fácil remoción.



RECOMENDACIONES DE USO:

Para lavado de loza y cristalería en máquinas lavavajillas.

Es necesario el uso de guantes de hule y lentes de protección.

Presentaciones: Bidón de 20 L y caja de 4x5 L.

ALKALY KITCHEN C

DETERGENTE ALCALINO CLORADO



DESCRIPCIÓN:

ALKALI KITCHEN C es un detergente alcalino clorado concentrado de espuma controlada, con acción desinfectante que remueve grasas y películas de proteínas, manteniéndolas en suspensión para una fácil remoción.



RECOMENDACIONES DE USO:

Para lavado de loza y cristalería en máquinas lavavajillas.

Es necesario el uso de guantes de hule y lentes de protección.

Presentaciones: Bidón de 20 L y caja de 4x5 L.

ANTIBAC KLOR

DESINFECTANTE DE FRUTAS Y VERDURAS DE
CASCARA DURA, UTENSILIOS Y SUPERFICIES EN
CONTACTO CON LOS ALIMENTOS



DESCRIPCIÓN:

Desinfectante en polvo para frutas y verduras de cáscara dura, equipos, utensilios y superficies en contacto con alimentos.



RECOMENDACIONES DE USO:

Diluir de 0.5 a 2 gr de **ANTIBAC KLOR** por cada litro de agua (dependiendo del grado de suciedad) y dejar actuar durante 5 minutos.

Aplicar por aspersión, inmersión o en forma manual.
Consulte su ficha técnica o a su asesor de ventas
DIVERSYQUIM.

Presentaciones: Cubeta de 5 kg.

AXION CITRUS

DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO CON
ACCIÓN BACTERICIDA



DESCRIPCIÓN:

Detergente líquido concentrado para utensilios de cocina, cristalería, equipos e instalaciones. Lava sin dejar residuos jabonosos ni olores desagradables. Enjuague normal, utilizando agua potable.

RECOMENDACIONES DE USO:

Prepare una dilución de 10 ml (1 tapa) de **AXION CITRUS** por L de agua. Aplique mediante tallado con esponja o fibra permitiendo contacto con la superficie a limpiar por 30 segundos y enjuague.

Presentaciones: Galón de 3.8 L.

DIDESU

DETERGENTE PARA REMOJO DE UTENSILIOS Y
LIMPIEZA DE PLATA



DESCRIPCIÓN:

DIDESU está formulado para el remojo de utensilios de plata y acero inoxidable, antes de ser lavados a mano o en máquina.

RECOMENDACIONES DE USO:

Remojo: Prepare una solución tibia caliente de **DIDESU** disolviendo 60 ml en 10 L de agua. Remoje los utensilios de 10 a 15 min o hasta que toda la suciedad se haya desprendido y este lista para ser lavada.

Desmanchado de plata: Cubra el fondo de un recipiente de plástico con papel aluminio. Llénelo con una solución tibia caliente de **DIDESU** disolviendo 60 ml en 10 L de agua. Introduzca los utensilios de plata asegurándose que entren en contacto con el aluminio.

Presentaciones: Galón de 3.8 L.



DIDESU P

DETERGENTE EN POLVO PARA EL REMOJO DE
UTENSILIOS DE ACERO INOXIDABLE Y DE PLATA



DESCRIPCIÓN:

DIDESU P es un detergente en polvo para el remojo y/o recuperador especialmente formulado para lograr una excelente eliminación de manchas difíciles tanto en utensilios de acero inoxidable como de plata.



RECOMENDACIONES DE USO:

Disuelva 60 gr de **DIDESU P** en 10 L de agua tibia o caliente para el remojo, y espere de 10 a 15 minutos o hasta que la suciedad se desprenda y esté lista para ser lavada.
Desmanchado de plata: Cubra el fondo del recipiente con papel aluminio disolviendo 60 gr de **DIDESU P** en 10 L de agua, introduzca los utensilios y espere de 15 a 30 segundos. Consulte ficha técnica o a su asesor de ventas DIVERSIQUIM.

Presentaciones: Cubeta de 5 Kg.

DIREMOX C

DESINCRUSTANTE ACIDO



DESCRIPCIÓN:

DIREMOX C remueve incrustaciones de sales de calcio y magnesio originadas por el agua de proceso, en maquinas lava vajillas, marmitas, cafeteras, cristalería, loza, equipo de acero inoxidable, baños maría, etc.

RECOMENDACIONES DE USO:

Diluya 1 litro de **DIREMOX C** en 5 litros de agua caliente a 65°C y recircule la solución durante 20 minutos, para las superficies de acero inoxidable. Aplique con esponja a diluciones de 1 litro de **DIREMOX C** por 2 litros de agua, deje actuar unos minutos y enjuague. Use directo si es necesario.*

*NOTA: Para superficies de aluminio, realizar pruebas previas ya que es un metal blando por lo que a concentraciones muy altas puede opacar el material.

Presentaciones: Galón de 3.8 y caja de 4x3.8 L.

DIVERBAC 175

DESINFECTANTE IODADO



DESCRIPCIÓN:

Desinfectante iodado para frutas, verduras, loza, cristalería, equipos y superficies que tengan contacto con alimentos.

RECOMENDACIONES DE USO:

Para limpiar, sanear equipo y superficies.

Lave el equipo después de usarlo y enjuague con agua fría.

Deje secar al aire protegiéndolo del polvo y la suciedad.

Antes de usarlo nuevamente sanear con una solución de 1.6 ml de **DIVERBAC 175** (1/3 de una cucharadita aproximadamente) por litro de agua (equivalente a 25 ppm de yodo).

Presentaciones: Galón de 3.8 y caja de 4x3.8 L.

DIVERPOT

DETERGENTE ACIDO PARA RESTAURAR OLLAS DE
ACERO INOXIDABLE



DESCRIPCIÓN:

Restaurador de ollas y cacerolas de acero inoxidable y aluminio, penetra y remueve hollín, grasa, mugre y suciedad en general. No deja películas, rayones ni residuos grasos.

RECOMENDACIONES DE USO:

Diluya 1 L de **DIVERPOT** hasta en 5 L de agua. Aplique de abajo hacia arriba sobre superficies verticales, deje actuar durante 5 minutos, cepille y enjuague.

En superficies grandes se recomienda aplicar en secciones pequeñas a fin de evitar que el producto llegue a secarse.

Presentaciones: Galón de 3.8 L.



QUITACOCAMBRE

REMOVEDOR DE GRASAS CARBONIZADAS



DESCRIPCIÓN:

Mezcla de cáusticos y agentes tensoactivos muy efectivos para remover grasas carbonizadas y depósitos de carbón que se encuentran normalmente adheridos, así como también para la limpieza de las campanas extractoras de cocina.

RECOMENDACIONES DE USO:

Hornos y Equipos de Cocina: Para limpieza por primera vez de grasas carbonizadas y carbones pesados, úselo directo sin diluir. Para obtener mejores resultados caliente la superficie a limpiar a una temperatura media y permita que el producto permanezca en contacto con la superficie a limpiar alrededor de 5 minutos.

Consulte a su Representante de ventas **DIVERSYQUIM**.

Presentaciones: Bidón de 20 L.

PASTA PLUS A

DETERGENTE EN PASTA FORMULADO
ESPECÍFICAMENTE PARA LA LIMPIEZA GENERAL
MANUAL EN COCINAS Y PLANTAS ALIMENTICIAS



DESCRIPCIÓN:

Detergente concentrado en pasta, formulado para el lavado manual de loza, cristalería y superficies en general que estén en contacto con alimentos y pisos.



RECOMENDACIONES DE USO:

Depende de la cantidad de suciedad que se quiera remover, se puede usar en un rango de 2 a 10 gr/L de agua a una temperatura de 40°C a 50°C o temperatura ambiente.

Presentaciones: Cubeta de 5 y 20 Kg.

REMOVE FILTH

REMOVEDOR DE GRASAS CARBONIZADAS



DESCRIPCIÓN:

Removedor de cochambre que no produce vapores irritantes. Penetra y emulsifica grasa quemada. Producto de fácil aplicación ya que trabaja en aguas duras; así como a bajas y altas temperaturas.



RECOMENDACIONES DE USO:

Hornos y Equipos de Cocina. Para limpieza por primera vez de grasas carbonizadas y carbones pesados, úselo directo sin diluir. Para obtener mejores resultados caliente la superficie a limpiar a una temperatura media y permita que el producto permanezca en contacto con la superficie a limpiar unos 5 minutos. Consulte con su Representante de ventas de **DIVERSYQUIM**.

Presentaciones: Caja de 4x5 L.

REMOVE STRYPP

REMOVEDOR DE PINTURA DE PIEZAS METALICAS,
COCHAMBRE Y GRASA QUEMADA



DESCRIPCIÓN:

Líquido base alcalino sin solventes que remueve pintura, cochambre y grasa quemada. Contiene una combinación de agentes químicos especialmente seleccionados para tener estabilidad a altas temperaturas.

RECOMENDACIONES DE USO:

Cuando trabaje a temperatura media permita el contacto con las superficies durante 10 minutos tallo y enjuague.

REMOVE STRYPP se puede diluir para la limpieza de pisos hasta 1 L en 40 L de agua dependiendo de la suciedad y cochambre a limpiar.

Manejo Indispensable el uso de guantes.

Para remover pintura en piezas metálicas aplique a altas temperaturas por inmersión.

Presentaciones: Caja de 4x3.8 L y bidón de 20 L.

RINSE KITCHEN

LÍQUIDO ABRILLANTADOR Y SECADOR PARA
LOZA Y CRISTALERÍA



DESCRIPCIÓN:

Aditivo para el secado de loza y cristalería. Evita la formación de marcas, manchas y películas provocadas por la dureza del agua y de escurrido rápido; además da un brillo uniforme.



RECOMENDACIONES DE USO:

RINSE KITCHEN se aplica utilizando dosificadores. Se emplea a una concentración de 0.2 - 0.5 ml /L y a una temperatura de operación de 70 - 80 °C. También se puede dosificar manualmente en las máquinas lava vajillas más pequeñas. Los niveles de dosificación pueden modificarse en función de las condiciones locales.

Presentaciones: Bidón de 20, caja de 4x5 y caja 4x4 L.

SANIFRUE AP/VG-SAN

DESINFECTANTE BASE ÁCIDO PERÁCETICO



DESCRIPCIÓN:

Desinfectante de frutas y verduras a base de ácido peracético; formulado para la eliminación eficaz de virus, bacterias, hongos, levaduras y entre otros microorganismos.

RECOMENDACIONES DE USO:

Puede ser dosificado manualmente y/o automáticamente, empleando el equipo de dosificadores. Puede ser empleado a concentraciones entre 0.03% a 2.0 v/v dependiendo del tipo de aplicación y tiempo de contacto. Enjuagar con agua potable las superficies luego de aplicado, no excede los niveles establecidos por la FDA Title 21 CFR 173.315 como residual permitido en la sanitización de frutas y verduras.

Presentaciones: Galón de 3.8 L.

STEEL BRITE

ABRILLANTADOR



DESCRIPCIÓN:

Líquido con ácidos inorgánicos y agentes tensoactivos estables, altamente efectivo en la remoción de mugres en las superficies de aluminio y acero inoxidable, dejándolas limpias, brillantes y libres de corrosión

RECOMENDACIONES DE USO:

STEEL BRITE deberá ser diluido con agua antes de usarse, la proporción de uso depende de la naturaleza del trabajo. Las concentraciones pueden ser las siguientes 1 : 10 y 1 : 25.

STEEL BRITE puede ser aplicado con cepillo (de fibra natural), o cualquier otra forma manual, usando el equipo protector adecuado.

***PRODUCTO ÁCIDO.** Procure el uso de equipo de protección adecuado (guantes, mascarilla, lentes).

Presentaciones: Bidón de 20 L.

DEGRAZ TR

LIMPIADOR DESENGRASANTE PARA TRABAJO PESADO



DESCRIPCIÓN:

Remueve grasa, aceite, hollín, mugre y otras adherencias que se encuentren en superficies como acero, aluminio, cobre, bronce, vidrio, porcelana, hule, plástico, fibras sintéticas, etc. **No contiene solventes tóxicos o inflamables. No deja películas o residuos grasosos.**

RECOMENDACIONES DE USO:

Recomendado para la limpieza y desengrase de maquinaria, equipo industrial, pisos de concreto, naves industriales, piezas metálicas, plásticas y en el mantenimiento general de su industria.

Presentaciones: Bidón de 20L.

PEDIDOS/CONTACTO



Para pedidos y/o mayor información sobre los productos Diversyquim, favor de comunicarse a través de los siguientes medios:



diversy.pedidos2@infinitummail.com
diversyquim.ventas@infinitummail.com



55 71 60 63 60
55 71 60 50 21



55 74 76 44 20



DEMOCRACIA, MZ C, LT 7, COL. SOLIDARIDAD 90,
ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, C.P.
55290

¡CON GUSTO UN **ASESOR DE VENTAS** LE ATENDERÁ!